INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA

Import & Export

Comagro

Division Agrícola

CATÁLOGO 2026

EQUIPOS QUE IMPULSAN TU PRODUCCIÓN

ANNOVI REVERBERI®
The Power of Experience

Síguenos en : gomagro @gomagro_ec

Import & Export
Comagro
Division Agrícola

MISIÓN

Trabajamos para brindar soluciones eficientes y confiables para el sector agrícola, ofreciendo maquinaria, bombas, repuestos y accesorios de alta calidad, con el respaldo de marcas reconocidas a nivel mundial. Nos enfocamos en apoyar el trabajo del agricultor ecuatoriano, proporcionando productos duraderos, asesoría técnica y un servicio cercano que genere confianza y desarrollo en el campo.


VISIÓN

Ser una empresa líder a nivel nacional en la comercialización de equipos y soluciones agrícolas, reconocida por su calidad, responsabilidad y compromiso con el agricultor. Buscamos crecer junto a nuestros clientes, expandiendo nuestra presencia en todo el Ecuador y fortaleciendo alianzas con las mejores marcas del mundo, contribuyendo al desarrollo y tecnificación del sector agrícola.

KIT COMPLETO


AR 252 + Ducati DPE 210

Equipo de fumigación con estructura, rueda y manillares

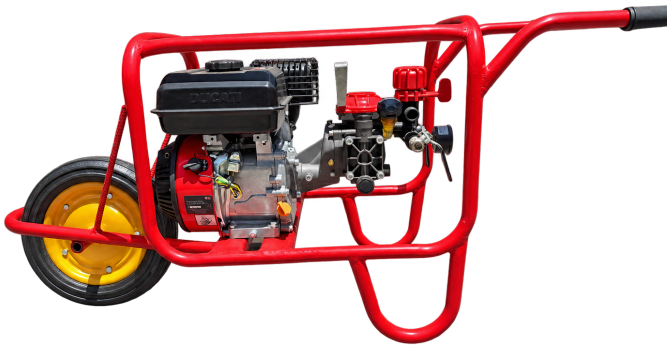



Frente de la bomba

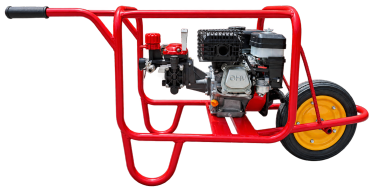

Lateral del motor



Frente del motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	RÉGIMEN DE LA BOMBA
24,6 l/min	**25 bar**	**650 rpm**

Motor: Ducati DPE 210 | 210 cm³ | Gasolina 4T OHV

Potencia de placa: 4,1 kW (aprox. 5,5 HP). Arranque manual.

Bomba de 2 diafragmas. Caudal a 25 bar y 650 rpm: 20,9 l/min.

TU KIT INCLUYE

Bomba AR 252 armada

con motor Ducati DPE 210

y succión / retorno



Ponaflex 100 metros



Turbo 400 Braglia


KIT COMPLETO

Consulta disponibilidad y condiciones de entrega en gomagro.ec

KIT COMPLETO

AR 30 + Honda GX200

Equipo armado con motor, manguera Ponaflex y lanza Multispray

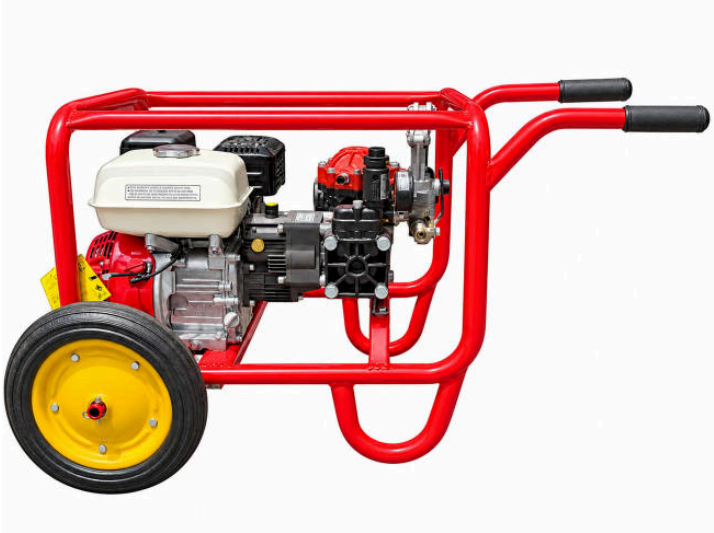



Lateral del motor



Frente de la bomba



Frente del motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	RÉGIMEN DE BOMBA
36,2 l/min	**40 bar**	**550 rpm**

Motor: Honda GX200 | 5,5 HP netos

196 cm^3

Potencia neta de referencia del motor a 3600 rpm.

TU KIT INCLUYE

Bomba AR 30 armada

con motor Honda GX200



Manguera Ponaflex



Lanza Multispray

Cotizar este kit por WhatsApp

Ver equipo en gomagro.ec

KIT COMPLETO

AR 503 + Honda GX200

Equipo armado con motor, manguera Ponaflex y lanza Multispray





Lateral del motor



Frente de la bomba



Frente del motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	RÉGIMEN DE BOMBA
54,1 l/min	**40 bar**	**550 rpm**

Motor: Honda GX200 | 5,5 HP netos

196 cm^3

Potencia neta de referencia del motor a 3600 rpm.

TU KIT INCLUYE

Bomba AR 503 armada

con motor Honda GX200



Manguera Ponaflex



Lanza Multispray

Cotizar este kit por WhatsApp

Ver equipo en gomagro.ec

KIT COMPLETO

AR 50 + Honda GX390

Equipo armado con motor, manguera Ponaflex y lanza Multispray





Lateral del motor



Frente de la bomba



Frente del motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	RÉGIMEN DE BOMBA
65,8 l/min	**40 bar**	**550 rpm**

Motor: Honda GX390 | 11,7 HP netos


389 cm^3

Potencia neta de referencia del motor a 3600 rpm.

TU KIT INCLUYE

Bomba AR 50 armada

con motor Honda GX390



Manguera Ponaflex



Lanza Multispray

Cotizar este kit por WhatsApp

Ver equipo en gomagro.ec

KIT COMPLETO

AR 503 + Honda GX270

Equipo armado con motor, manguera Ponaflex y lanza Multispray





Lateral del motor



Frente de la bomba



Frente del motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	RÉGIMEN DE BOMBA
54,1 l/min	**40 bar**	**550 rpm**

Motor: Honda GX270 | 8,4 HP netos


270 cm^3

Potencia neta de referencia del motor a 3600 rpm.

TU KIT INCLUYE

Bomba AR 503 armada

con motor Honda GX270



Manguera Ponaflex



Lanza Multispray

Cotizar este kit por WhatsApp

Ver equipo en gomagro.ec

KIT COMPLETO

AR 713 + Ducati DPE-420

Equipo armado con motor, manguera Ponaflex y lanza Multispray





Lateral del motor



Frente de la bomba



Frente del motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	RÉGIMEN DE BOMBA
76,1 l/min	**40 bar**	**550 rpm**

Motor: Ducati DPE-420 | 16 HP


Modelo DPE-420

Motor Ducati DPE-420 de 16 HP.

TU KIT INCLUYE

Bomba AR 713 armada

con motor Ducati DPE-420



Manguera Ponaflex



Lanza Multispray

Cotizar este kit por WhatsApp

Ver equipo en gomagro.ec

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

KIT COMPLETO

AR 813 + Vanguard 18 HP

Equipo armado con motor, manguera Ponaflex y lanza Multispray





Lateral del motor



Frente de la bomba



Frente del motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	RÉGIMEN DE BOMBA
79,9 l/min	**50 bar**	**550 rpm**

Motor: Vanguard 18 HP | 18 HP brutos


V-Twin / 2 cilindros

Potencia bruta de referencia de la familia Vanguard 18 HP.


TU KIT INCLUYE

Bomba AR 813 armada

con motor Vanguard 18 HP



Manguera Ponaflex



Lanza Multispray

Cotizar este kit por WhatsApp

Ver equipo en gomagro.ec

BAJA PRESIÓN

CULTIVANDO EL FUTURO: AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE



Import & Export
Comagro
División Agrícola

AR - 45 LFP





Herbicidas **Deshielo** **Fertilizantes líquidos**

Características Generales

Bomba semihidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en polipropileno reforzado, Kynar y AISI 316 L.
Diafragmas en BlueFlex™.
Sellos en Viton®.
Tornillería metálica en AISI 304.
Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento invernal.
Protección cardán.

		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 45 LFP													
0	0	31,6	8,3	0,2	35,2	9,3	0,3	39,2	10,4	0,3	43,3	11,3	0,4
5	72	30,7	8,1	0,5	34,6	9,1	0,6	38,7	10,2	0,6	42,5	11,2	0,7
10	145	30,4	8,0	0,9	34,2	9,0	1,0	38,2	10,1	1,1	42,1	11,1	1,2
15	218	30,2	8,0	1,2	34,0	9,0	1,4	37,9	10,0	1,5	41,6	11,0	1,7
20	290	29,9	7,9	1,7	33,7	8,9	1,7	37,7	10,0	1,9	41,3	10,9	2,2

Import & Export Comagro
División Agrícola

AR - 135 BP






Control de malezas



Deshielo



C

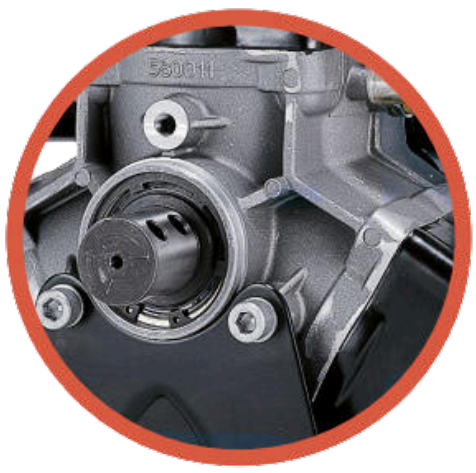

SP



Applicazioni / Applications
IDM > pag. 208.

Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero inoxidable AISI 303/304.
Diafragmas en NBR, HPDS, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica Geomet.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

AR - 135 BP



Control de malezas

Deshielo



C



SP




Applicazioni / Applications
IDM > pag. 208.

MAX		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 135 bp													
0	0	97,3	25,7	0,7	108,8	28,7	0,9	118,8	31,4	1,2	128,0	33,8	1,6
5	72	95,6	25,3	1,6	106,5	28,1	1,9	117,6	31,1	2,1	125,8	33,2	2,4
10	145	95,2	25,1	2,7	106,3	28,1	3,1	117,2	31,0	3,5	125,1	33,0	3,9
15	218	94,6	25,0	3,8	105,7	27,9	4,3	116,3	30,7	4,8	124,9	33,0	5,2
20	290	93,4	24,7	4,8	105,3	27,8	5,5	115,7	30,6	6,2	124,7	32,9	6,8

AR - 145 BP





Control de malezas



Deshielo







Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, HPDS, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con recubrimiento Geomet.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento en invierno.


Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 145 bp													
0	0	100,2	26,5	0,8	112,4	29,7	1,1	122,8	32,4	1,5	133,0	35,1	1,7
5	72	97,1	25,7	1,5	109,4	28,9	1,7	119,8	31,6	2,0	130,5	34,5	2,1
10	145	94,0	24,8	2,5	105,5	27,9	3,0	115,1	30,4	3,2	125,5	33,2	3,4
15	218	91,5	24,2	3,6	103,6	27,4	4,0	112,7	29,8	4,6	123,4	32,6	5,0
20	290	89,5	23,6	4,7	100,4	26,5	5,2	111,6	29,5	5,8	120,8	31,9	6,3

Import & Export Comagro
División Agrícola

AR - 160 BP



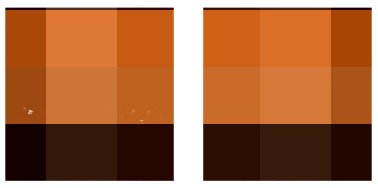

Control de malezas

Deshielo



Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, HPDS, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con recubrimiento Geomet.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento en invierno.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

MAX		RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 160 bp													
0	0	122,8	32,4	0,9	138,3	36,5	1,0	151,6	40,0	1,4	166,2	43,9	1,6
5	72	119,5	31,6	2,4	132,2	34,9	2,7	146,6	38,7	3,1	159,8	42,2	3,5
10	145	114,6	30,3	3,7	129,8	34,3	4,2	140,8	37,2	4,6	157,3	41,6	5,1
15	218	110,7	29,3	4,9	125,8	33,2	5,6	137,4	36,3	6,1	152,8	40,4	6,8
20	290	110,6	29,2	6,1	125,0	33,0	7,0	136,1	36,0	7,6	151,3	40,0	8,4

Import & Export Comagro
División Agrícola

MEDIA PRESIÓN

CULTIVANDO EL FUTURO: AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE



Import & Export
Comagro
División Agrícola

AR - 252



Control de plagas | Carretillas | Lucha contra incendios



SP SGC



AP SP SGC

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con cámara de aire.

MAX		RPM											
		400			500			600			650		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 252													
0	0	16,0	4,2	0,13	20,5	5,4	0,19	23,1	6,1	0,21	24,6	6,5	0,24
5	72	13,5	3,6	0,30	17,3	4,6	0,38	20,8	5,5	0,46	22,2	5,9	0,46
10	145	13,2	3,5	0,44	16,6	4,4	0,58	19,8	5,2	0,64	21,3	5,6	0,71
15	218	13,1	3,5	0,58	16,4	4,3	0,76	19,5	5,2	0,89	21,2	5,6	0,98
20	290	13,0	3,4	0,72	16,3	4,3	0,94	19,5	5,2	1,11	21,0	5,6	1,21
25	362	12,9	3,4	0,87	16,2	4,3	1,10	19,3	5,1	1,33	20,9	5,5	1,42

AR - 30




Control de plagas | Carretillas | Lucha contra incendios



Nuevo compensador de pulsaciones en la aspiración:

Permite una succión más estable, reduciendo vibraciones y mejorando el rendimiento de la bomba.

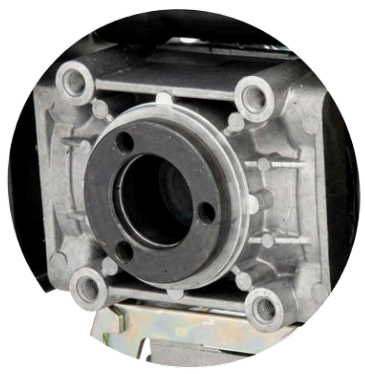

SP

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio recubierto de plástico y acero AISI 303/304. Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™. Sellos en NBR. Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire, compensador de pulsaciones en la aspiración y protección cardán.

MAX	RPM	400			450			500			550		
bar		l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 30													
0		0	26,1	6,9	29,5	7,8	0,4	32,8	8,7	0,3	36,2	9,6	0,6
10		22,9	22,9	6,0	25,3	6,7	0,8	28,6	7,6	0,9	30,9	8,2	1,0
20		22,1	22,1	5,8	24,7	6,5	1,3	27,5	7,3	1,5	30,4	8,0	1,6
30		21,9	21,9	5,8	24,6	6,5	1,9	27,1	7,2	2,1	27,1	7,2	2,3
40		580	21,6	5,7	24,0	6,3	2,4	26,5	7,0	2,7	29,4	7,8	2,9

Import & Expoit Comagro
División Agrícola

AR - 50






Control de plagas | Carretillas | Lucha contra incendios



Nuevo compensador de pulsaciones en la aspiración

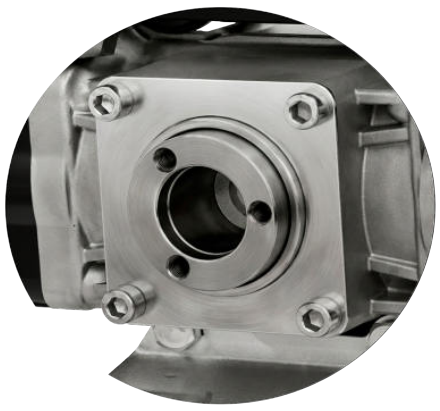

SP

Características Generales

Bomba de dos membranas hidráulicas.
Las partes en contacto con los líquidos bombeados están hechas de aluminio plastificado Rilsan y AISI 303/304.

Membranas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.

Tornillería con tratamiento de zincado galvánico.

Incluye válvula de sobrepresión con rearme, cámara de aire, compensador de pulsaciones en la aspiración y protección del cardán.

MAX		RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 50													
0	0	48,0	12,7	0,5	53,9	14,2	0,6	60,5	16,0	0,8	65,9	17,4	0,9
10	145	40,6	10,7	1,2	45,2	11,9	1,5	50,7	13,4	1,6	55,1	14,6	1,8
20	290	40,5	10,7	2,1	44,8	11,8	2,4	49,7	13,1	2,7	54,9	14,5	3,0
30	433	40,3	10,6	3,0	43,9	11,6	3,4	49,0	12,9	3,8	54,4	14,4	4,0
40	580	38,9	10,3	3,8	43,6	11,5	4,4	48,8	12,9	4,9	53,3	14,1	5,2

AR - 403





Control de plagas | Carretillas | Lucha contra incendios



SP

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero AISI 303/304.


Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con cámara de aire.

bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 403													
0	0	30,3	8,0	0,3	33,3	8,8	0,3	37,2	9,8	0,4	40,7	10,7	0,4
10	145	28,9	7,6	0,9	32,1	8,5	1,0	36,4	9,6	1,0	39,4	10,4	1,2
20	290	28,0	7,4	1,5	31,7	8,4	1,6	35,4	9,3	1,8	38,5	10,2	2,1
30	435	27,6	7,3	2,0	31,5	8,3	2,3	34,6	9,1	2,5	38,3	10,1	2,9
40	580	27,5	7,3	2,6	31,0	8,2	3,0	34,1	9,0	3,3	38,1	10,1	3,7

AR - 503






Control de plagas



Carretillas



Lucha contra incendios





Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Elementos de fijación metálicos con acabado galvanizado.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento invernal.

Completa con válvula de seguridad con rearme y protección del cardán.

MAX		RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 503													
0	0	45,5	12.0	0,8	47,2	12.5	0,9	50,5	13.3	1,1	54,1	14.3	1,3
10	145	43,9	11.6	1,7	44,8	11.8	1,9	49,7	13.1	2,0	53,2	14.1	2,1
20	290	43,1	11.4	2,7	44,0	11.6	2,8	48,3	12.8	3,0	51,9	13.7	3,4
30	435	42,5	11.2	3,6	43,6	11.5	3,9	47,4	12.5	4,2	51,4	13.6	4,4
40	580	41,6	11.0	4,7	42,9	11.3	5,0	47,2	12.5	5,4	50,5	13.3	5,6

Import & Export Comagro
División Agrícola

ALTA PRESIÓN

CULTIVANDO EL FUTURO: AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE



Import & Export Gomagro

División Agrícola

BHS - 75



Atomizadores

Sistema de deshielo

Lucha contra incendios



AP C/C



AP C/F 1” 3/8



AP C/F Ø 25



SP

Características Generales

Bomba semi-hidráulica de tres diafragmas. El colector de succión y descarga está separado de la bomba.
Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en latón / nylon reforzado y acero inoxidable AISI 303/304.

Diafragmas en NBR o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

Disponible en versión C/F (Ø25) para acoplamiento directo a motor hidráulico.
Disponible con bridas para multiplicadores (overgears).

Import & Export Comagro
División Agrícola

BHS - 75





AP C/C



AP C/F 1” 3/8



AP C/F Ø 25



SP

MAX		350			450			500			550	
				RPM								
bar	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
BHS 75												
0	0	48,8	12,9	62,3	16,5	0,4	67,7	17,9	0,6	73,5	19,4	0,7
30	435	46,1	12,2	57,4	15,2	4,5	63,6	16,8	4,9	70,0	18,5	5,4
40	580	45,6	12,1	57,1	15,1	5,8	62,6	16,5	6,4	69,1	18,3	7,0
50	725	44,6	11,8	57,0	15,0	7,1	62,3	16,4	7,7	68,8	18,2	8,7

Import & Export Comagro
División Agrícola

AR 713 - AR 813



Atomizadores

Sistema de deshielo

Lucha contra incendios



AP C/C



AP C/SP



AP C/F 1” 3/8

Características Generales

Bomba semihidráulica de dos diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero AISI 303/304.

Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Equipada con cámara de aire.

Import & Export Comagro
División Agrícola

AR 713 - AR 813



MAX	RPM											
	400			450			500			550		
bar	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 713												
0	0	0	0,4	62,5	16,5	0,7	69,7	18,4	0,8	76,1	20,1	0,9
10	53,3	14,1	1,6	60,5	16,0	1,9	66,9	17,7	2,2	72,0	19,0	2,4
20	52,9	14,0	2,8	59,3	15,7	3,2	65,6	17,3	3,6	72,9	19,0	2,4
30	435	13,6	4,0	59,0	15,6	4,5	65,2	17,2	5,1	70,8	18,7	5,6
40	580	13,6	5,1	58,2	15,4	5,8	64,8	17,1	6,6	70,3	18,6	7,3
AR 813												
0	0	0	0,6	62,8	16,6	0,9	69,8	18,4	1,0	76,1	21,1	1,2
15	227	21,2	1,5	15,9	25,5	3,0	73,5	19,4	3,2	75,9	21,9	3,4
25	335	29,8	2,9	60,3	15,7	3,2	66,6	17,3	3,6	72,9	19,0	4,0
30	435	35,1	4,1	59,0	15,6	4,5	65,5	17,2	5,1	70,8	18,7	5,6
40	580	51,4	3,3	59,2	15,4	5,8	64,8	17,1	6,6	70,3	18,6	7,3
50	725	58,4	3,5	58,2	15,4	5,8	66,9	18,6	7,1	71,7	18,9	8,9
50	725	58,4	1,5	73,2	15,4	5,8	66,0	18,6	8,5	71,6	18,6	8,9

AR - 1064




Atomizadores

Sistema de deshielo

Lucha contra incendios



AP C/C



AP C/SP



AP C/F 1” 3/8

Características Generales

Bomba semi-hidráulica de cuatro diafragmas. Las partes en contacto con los líquidos bombeados están fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable AISI 303/304.
Diafragmas en NBR, Desmopan, Viton® o BlueFlex™.
Sellos en NBR.
Tornillería metálica con acabado galvanizado.

Incluye tapón para el drenaje del líquido del circuito antes del almacenamiento en invierno.

Equipada con válvula de seguridad con rearme, cámara de aire y protección cardán.

MAX / RPM	400			450			500			550		
bar	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 1064												
0	0	84,6	22,3	95,1	25,1	1,3	102,4	27,0	1,6	108,5	28,7	1,9
15	217	81,6	21,6	92,3	24,4	3,9	101,1	26,7	4,3	106,7	28,2	4,7
30	435	79,5	21,0	90,3	23,8	7,0	98,6	26,1	8,3	106,6	28,2	8,3
40	580	79,2	20,9	89,3	23,6	9,1	98,6	26,1	10,1	105,8	27,9	10,8
50	725	78,4	20,7	87,9	23,2	11,2	98,1	25,9	12,4	104,7	27,7	13,1

Import & Export Comagro
División Agrícola

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE


ACCESORIOS


Import & Export
Gomagro
División Agrícola

DESPIECE AR 30



TODOS LOS REPUESTOS DEL DESPIECE DISPONIBLES

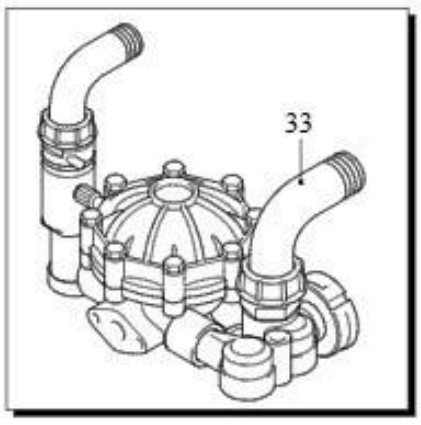

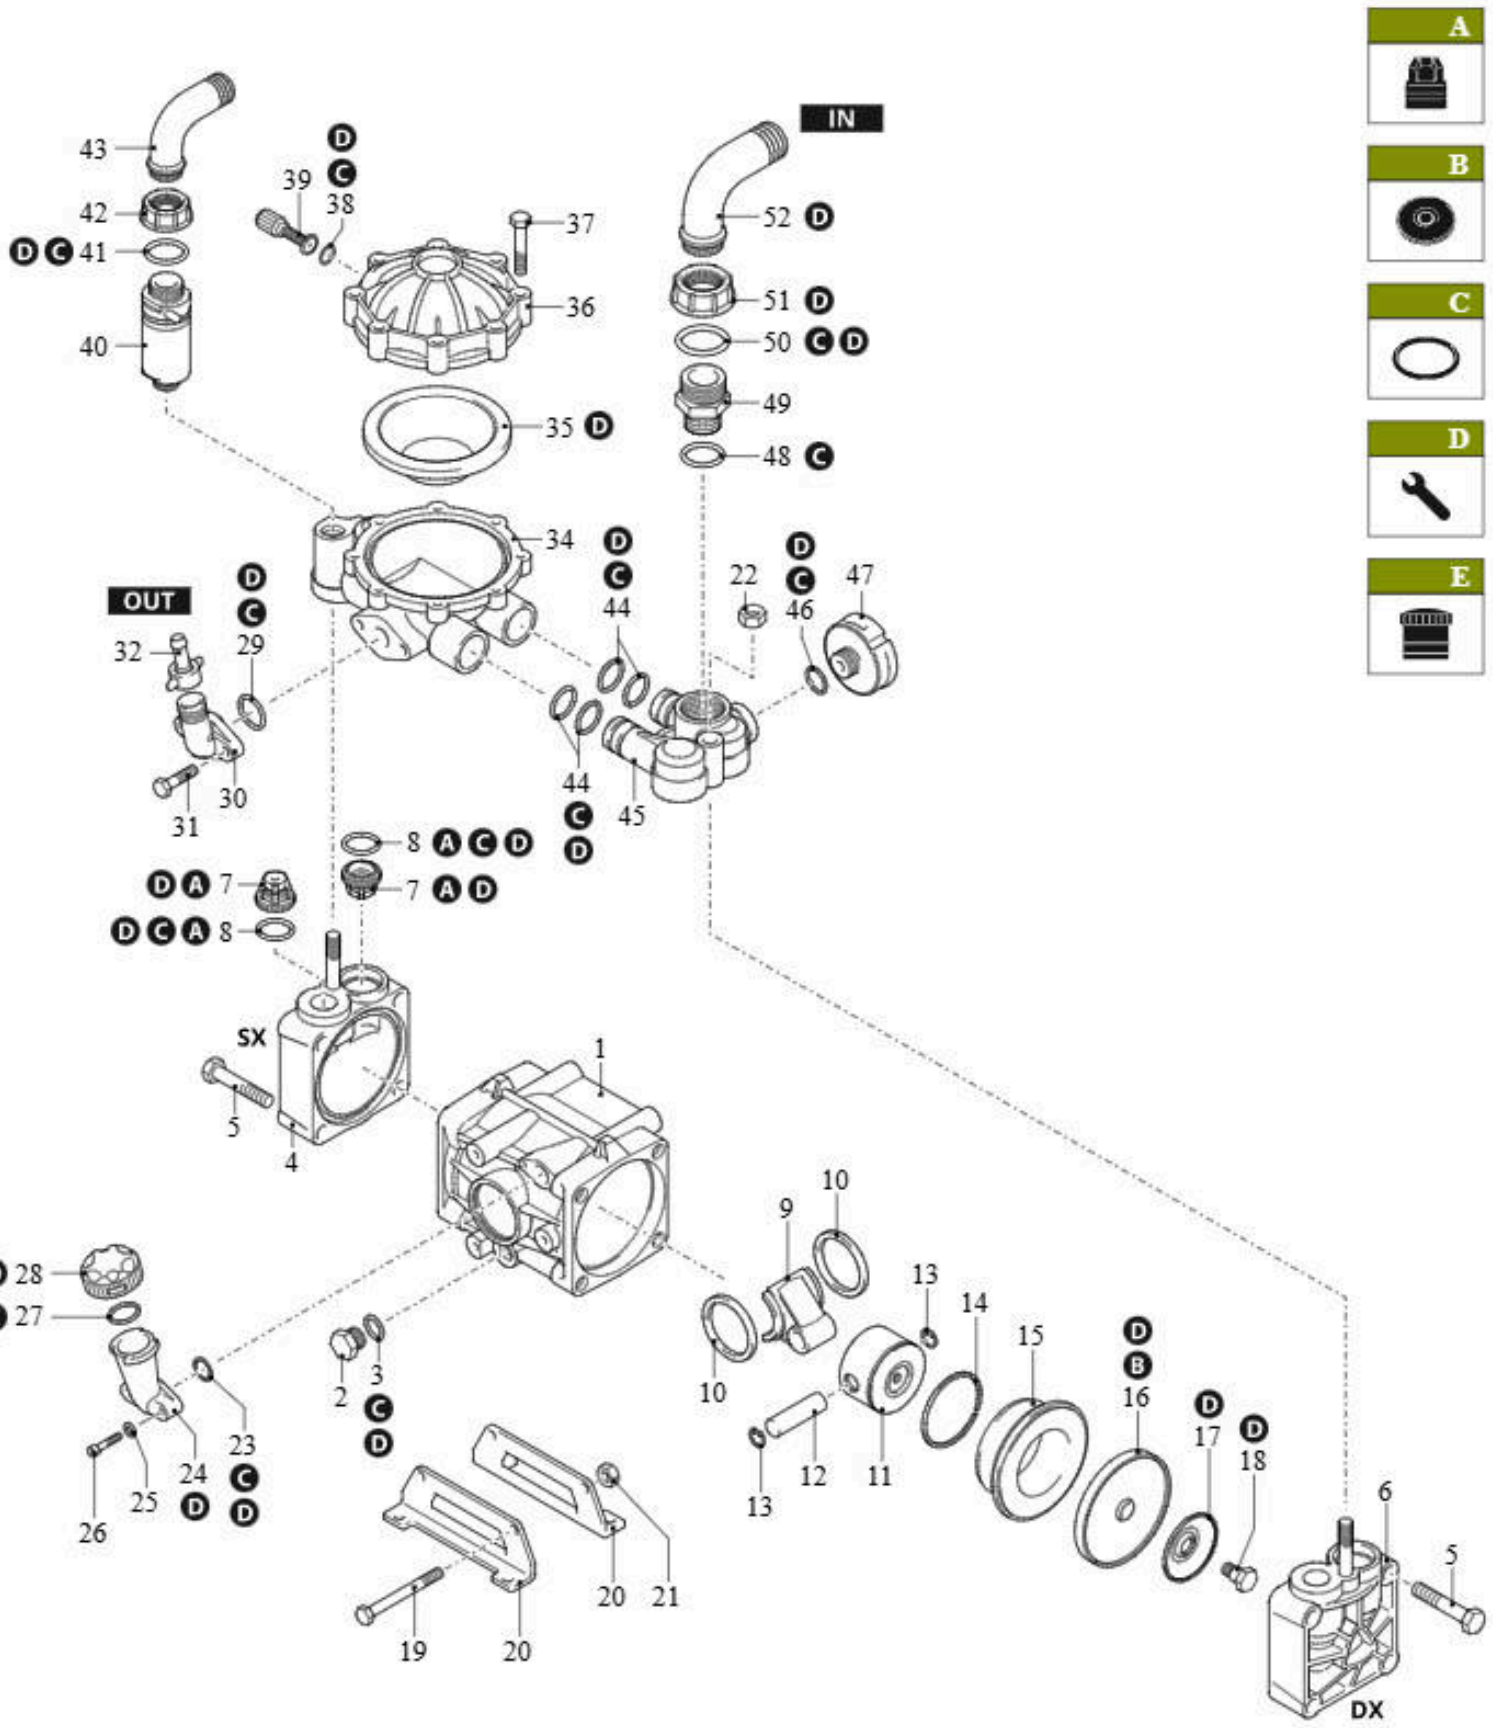

A

B

C

D

E

62_01-001

Import & Export Comagro
División Agrícola

CODIGOS DEL DESPIECE AR 30


PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q
1	620011	Cuerpo de la bomba		1
2	880530	Enchufar	3/8" G	1
3	740290	Junta tórica	Ø 14x1,78	1
4	620102	Cabeza	diagnóstico	1
5	621430	Tornillo	TE M12x55	8
6	620101	Cabeza	diagnóstico	1
7	629050	Válvula		4
8	620030	Junta tórica	Ø 25,80x3,53	4
9	620140	Biela		2
10	580470	Anillo	Biela	4
11	620120	Pistón	Ø 56	2
12	380300	Alfiler		2
13	380080	Anillo	Seeger Øi 14	4
14	160230	Anillo de pistón		2
15	620110	Manga		2
16	620080	Diafragma	NBR - Øe 96	2
17	1040180	Lámina		2
18	580360	Pasador del cubo		2
19	380210	Tornillo	TE M8x75	2
20	380200	Pie		2
21	380240	Tuerca	M8	2
22	180150	Tuerca	M10	2
23	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
24	550030	Tanque		1
25	550331	Arandela		2
26	850850	Tornillo	TCEI M6x30	2
27	550040	Junta tórica	Ø 26,65x2,62	1
28	550050	Enchufar	amarillo	1
29	550350	Junta tórica	Ø 23,81x2,62	1
30	450145	Brida		1
31	540290	Tornillo	TCEI M8x25	2
32	110130	Cola de manguera	Ø 10	1
33	1522	Cámara de aire	NBR	1
34	620180	Cámara de aire semi	más bajo	1
35	550190	Diafragma	NBR - Øe 110	1
36	620230	Cámara de aire semi	superior	1
37	621780	Tornillo	TE M8x40	8
38	650542	Empaquetadora		1
39	180020	válvula de aire		1
40	1609001	Válvula de seguridad	40 bares	1
41	880831	Junta tórica	Ø 15,54x2,62 Vitón	1
42	550450	Tuerca anular	3/4" G	1
43	550460	Codo	Ø 18	1
44	390060	Junta tórica	Ø 20,63x2,62	4
45	620150	Adecuado		1
46	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
47	659213	Diafragma		1
48	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
49	550340	Adecuado	1" G (MM)	1
50	550350	Junta tórica	Ø 23,81x2,62	1
51	550880	Tuerca anular	1" G	1
52	550370	Codo	Ø 25	1
A	1917	Kit de válvulas		1
B	1930	Kit de diafragmas	NBR	1
do	1916	Kit de juntas tóricas		1
D	1915	Kit de reparación de mantenimiento	NBR	1
mi	47194	Kit de tanque		1


Import & Export Comagro
División Agrícola

DESPIECE AR 50



TODOS LOS REPUESTOS DEL DESPIECE DISPONIBLES

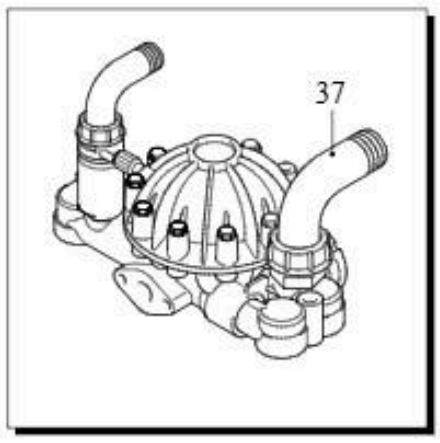

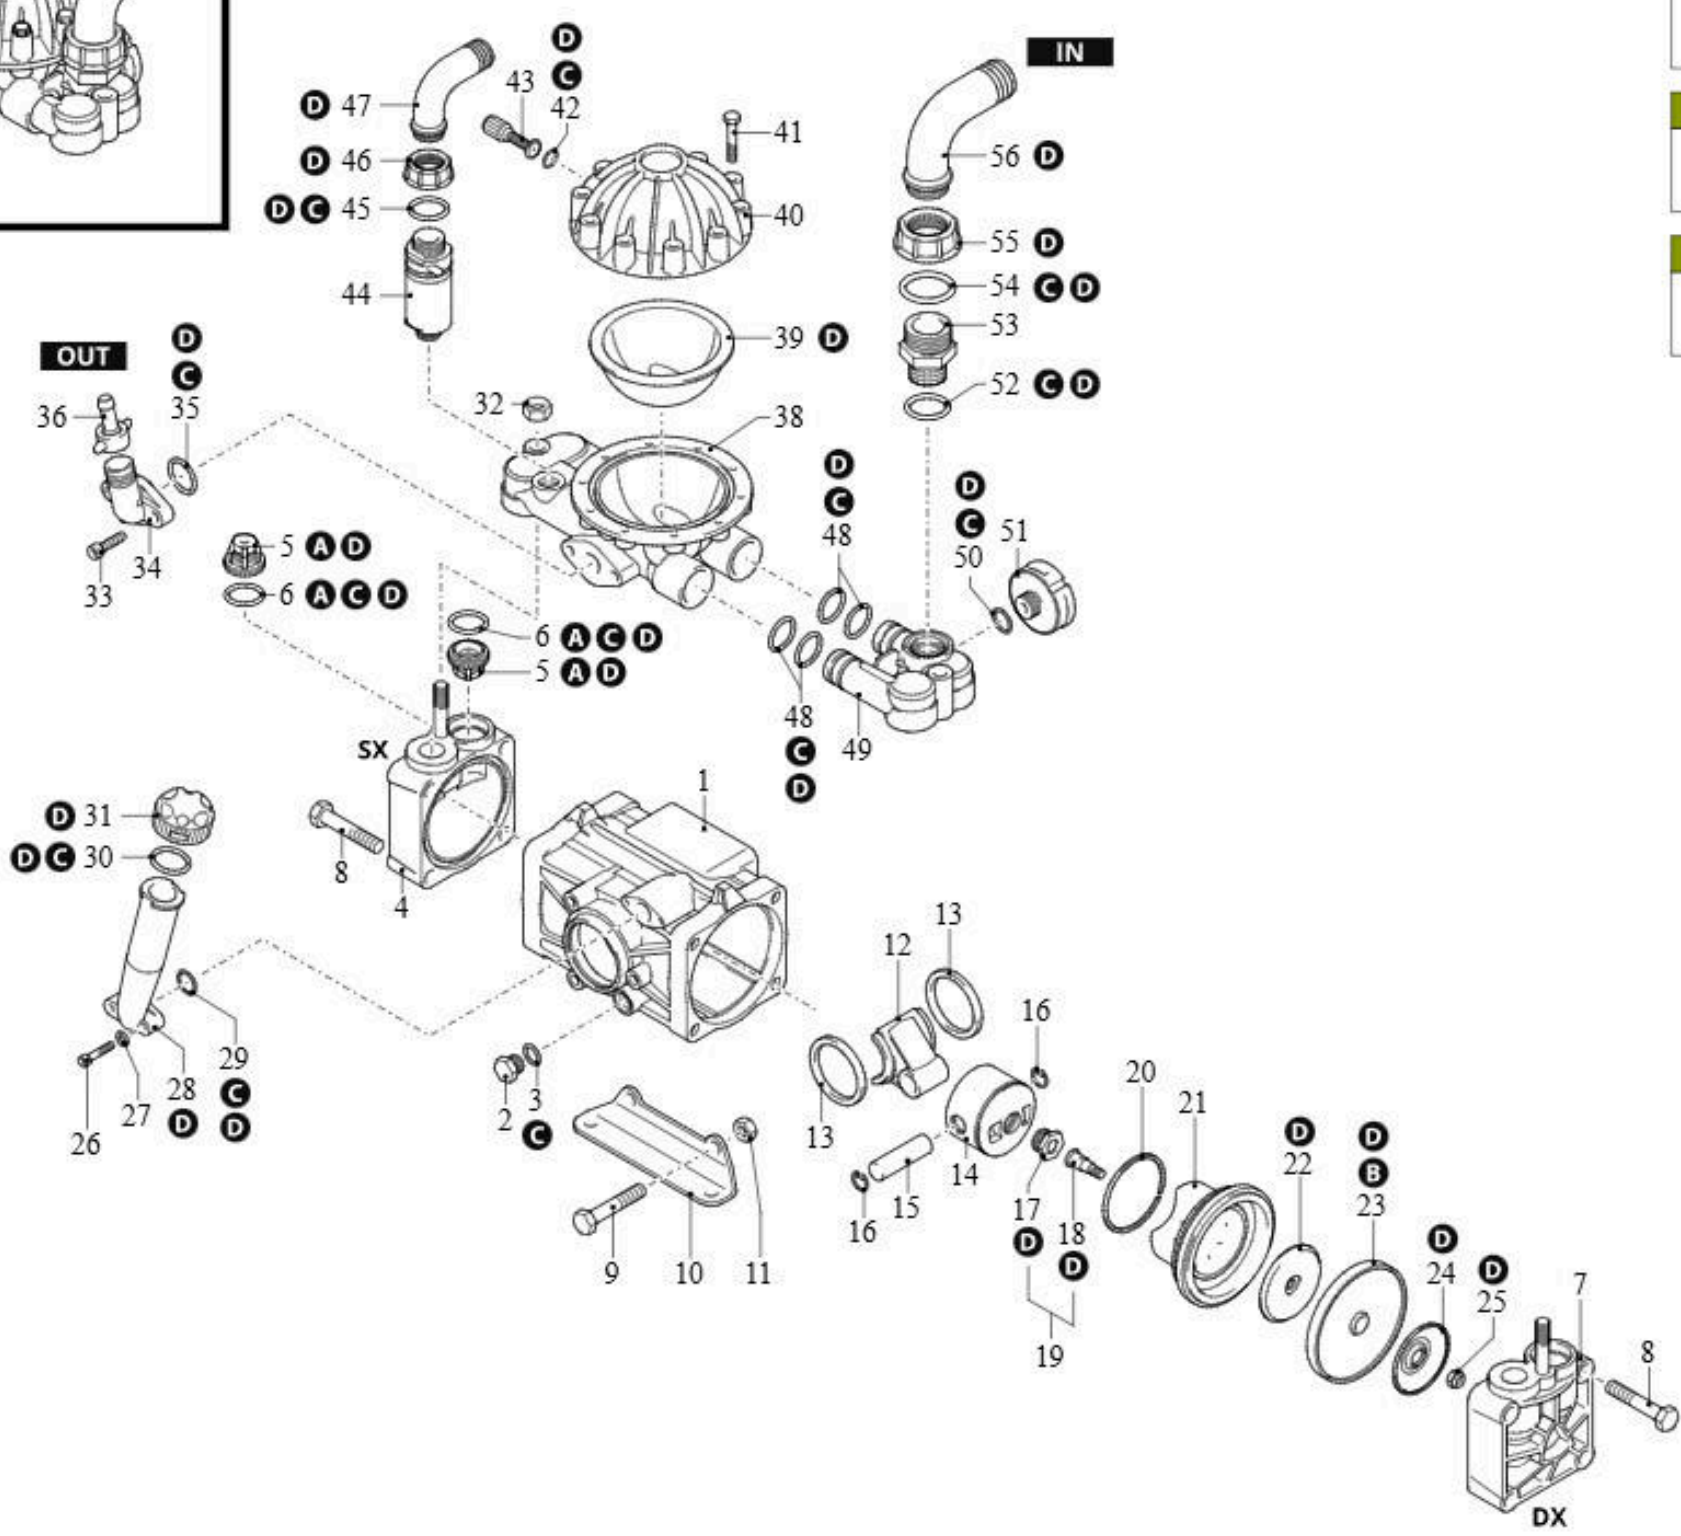


CODIGOS DEL DESPIECE AR 50

PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q
1	650011	Cuerpo de la bomba		1
2	880530	Enchufar	3/8" G	1
3	740290	Junta tórica	Ø 14x1,78	1
4	650102	Cabeza	sx	1
5	659050	Válvula		4
6	320030	Junta tórica	Ø 31,5x4,5	4
7	650101	Cabeza	diagnóstico	1
8	750060	Tornillo	TE M12x65	8
9	750060	Tornillo	TE M12x65	2
10	320392	Pie		2
11	320130	Tuerca	M12	2
12	650142	Biela		2
13	650130	Anillo	Biela	4
14	650121	Pistón	Ø 63	2
15	650071	Alfiler		2
16	160691	Anillo	Seeger Øi 18	4
17	650061	Cojinete		2
18	650320	Pasador del cubo		2
19	659080	Cojinete	completo	2
20	650190	Anillo de pistón		2
21	650111	Manga		2
22	650090	Lámina		2
23	650082	Diafragma	NBR - Øe 111	2
24	650390	Lámina		2
25	160311	Tuerca	M8	2
26	850850	Tornillo	TCEI M6x30	2
27	550331	Arandela		2
28	650030	Tanque	roscado	1
29	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
30	550040	Junta tórica	Ø 26,65x2,62	1
31	550050	Enchufar	amarillo	1
32	320130	Tuerca	M12	2
33	540290	Tornillo	TCEI M8x25	2
34	450145	Brida		1
35	550350	Junta tórica	Ø 23,81x2,62	1
36	110130	Cola de manguera	Ø 10	1
37	1523	Cámara de aire	NBR	1
38	650180	Cámara de aire semi	más bajo	1
39	650520	Diafragma	NBR - Øe 115	1
40	650230	Cámara de aire semi	superior	1
41	621780	Tornillo	TE M8x40	10
42	650542	Empaquetadora		1
43	180020	válvula de aire		1
44	1609001	Válvula de seguridad	40 bares	1
45	880831	Junta tórica	Ø 15,54x2,62 Vitón	1
46	550450	Tuerca anular	3/4" G	1
47	550460	Codo	Ø 18	1
48	550040	Junta tórica	Ø 26,65x2,62	4
49	650150	Adecuado		1
50	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
51	659213	Diafragma		1
52	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
53	450120	Adecuado	1" G - 1"1/4" G (MM)	1
54	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
55	550870	Tuerca anular	1"1/4 G	1
56	580040	Codo	Ø 30	1
A	1920	Kit de válvulas		1
B	1931	Kit de diafragmas	NBR	1
do	1919	Kit de juntas tóricas		1
D	1918	Kit de reparación de mantenimiento	NBR	1

DESPIECE AR 503



TODOS LOS REPUESTOS DEL DESPIECE DISPONIBLES

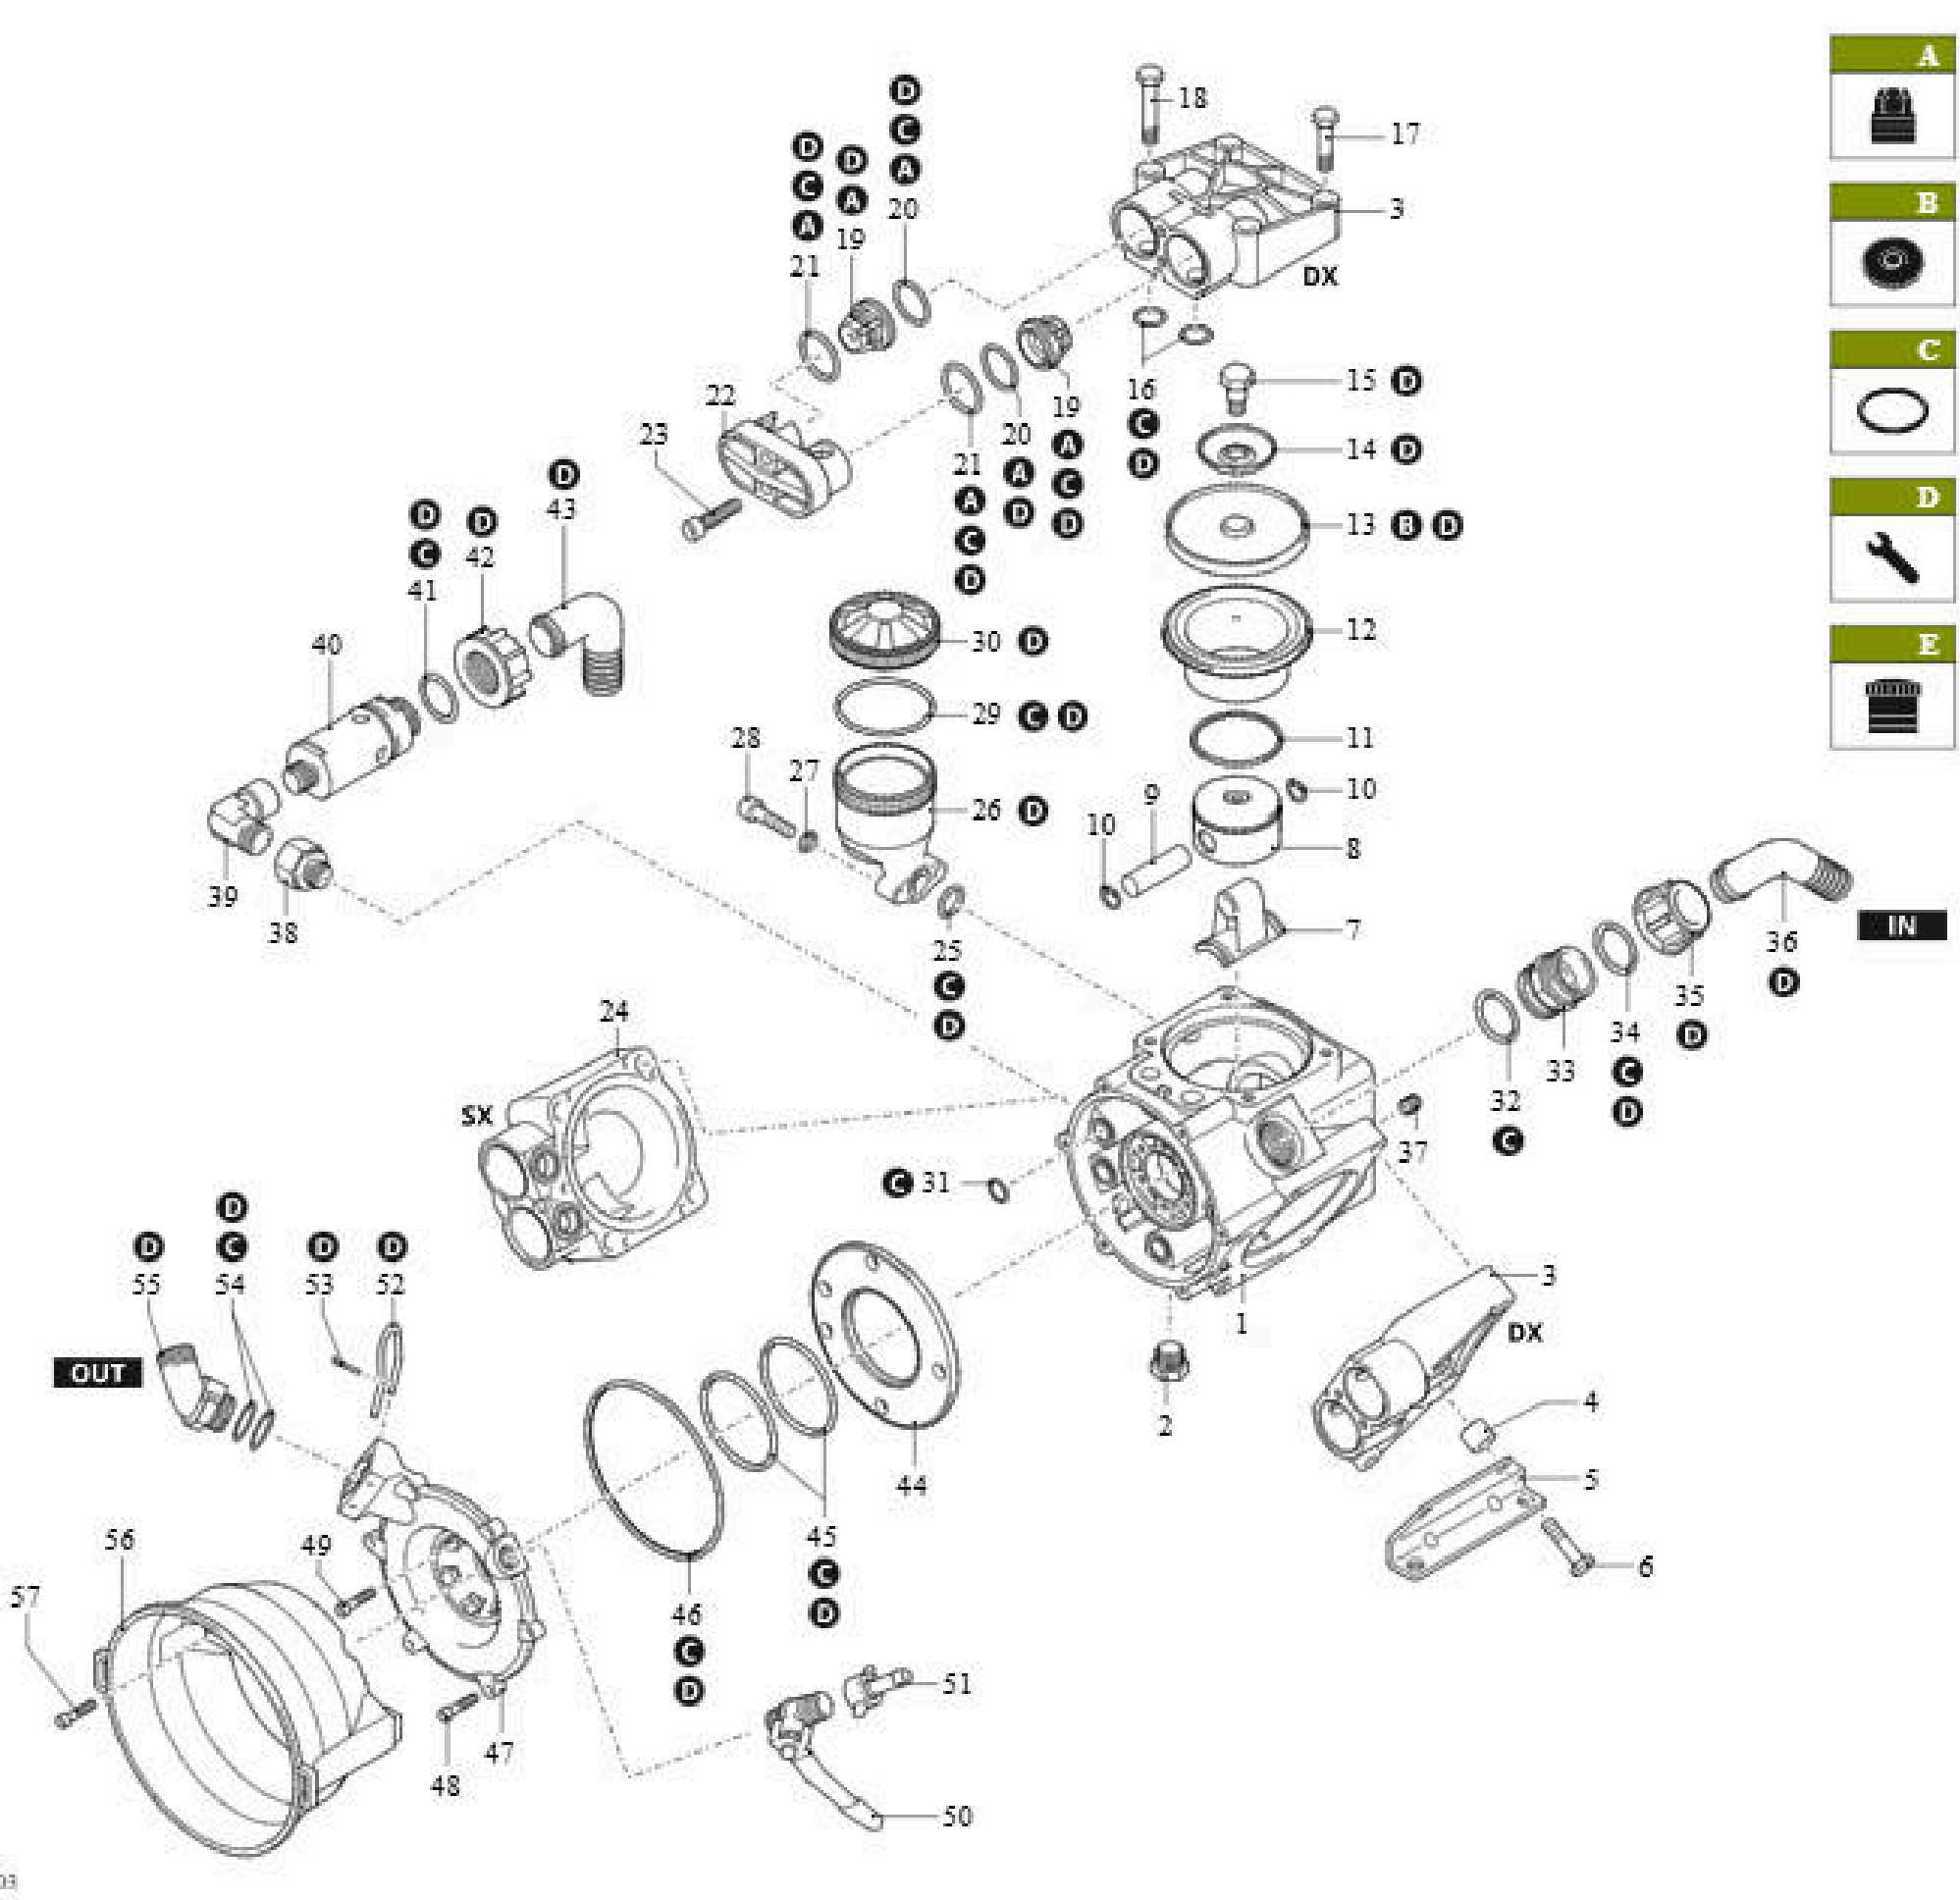

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

CODIGOS DEL DESPIECE AR 503


PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q
1	1300010	Cuerpo de la bomba		1
2	880530	Enchufar	3/8" G	1
3	1300101	Cabeza	diagnóstico	2
4	1300280	Espaciador		2
5	1300090	Pie		2
6	1300360	Tornillo	TE M10x65	4
7	1300140	Biela		3
8	620120	Pistón	Ø 56	3
9	380300	Alfiler		3
10	380080	Anillo	Seeger Øi 14	6
11	160230	Anillo de pistón		3
12	1300110	Manga		3
13	620082	Diafragma	BlueFlex - Øe 96	3
14	1040180	Lámina		3
15	580360	Pasador del cubo		3
16	480441	Junta tórica	Ø 17,13x2,62 Vitón	6
17	200230	Tornillo	TE M10x45	4
18	640230	Tornillo	TE M10x60	4
19	1409050	Válvula		6
20	620030	Junta tórica	Ø 25,80x3,53	6
21	540361	Junta tórica	Ø 33,05x1,78	6
22	1300190	Enchufar		3
23	620610	Tornillo	TCEI M8x30	6
24	1300102	Cabeza	sx	1
25	390180	Junta tórica	Ø 18,72x2,62	1
26	1040310	Tanque		1
27	550331	Arandela		2
28	850850	Tornillo	TCEI M6x30	2
29	650920	Junta tórica	Ø 53,65x2,62	1
30	1040326	Enchufar	negro	1
31	740291	Junta tórica	Ø 14x1,78	5
32	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
33	450120	Adecuado	1" G - 1"1/4" G (MM)	1
34	390290	Junta tórica	Ø 29x3	1
35	550870	Tuerca anular	1"1/4 G	1
36	580040	Codo	Ø 30	1
37	770070	Tornillo	M10x10	1
38	881461	Adaptador roscado	3/8" G - 1/2" G	1
39	881560	Adecuado	1/2" G (MF)	1
40	1609001	Válvula de seguridad	40 bares	1
41	880831	Junta tórica	Ø 15,54x2,62 Vitón	1
42	550450	Tuerca anular	3/4" G	1
43	550460	Codo	Ø 18	1
44	1300020	Placa del colector		1
45	640030	Junta tórica	Ø 59,99x2,62	2
46	1300270	Junta tórica	Ø 126,67x2,62	1
47	1300030	Línea	entrega	1
48	1040370	Tornillo	Tornillo de cabeza hueca M6x22	3
49	880280	Tornillo	Tornillo de cabeza hueca M6x18	6
50	130491	Válvula	3/8" G - 1/2" G (MM)	1
51	110131	Cola de manguera	Ø 10	1
52	1040690	Tenedor		1
53	1040950	Pasador partido		1
54	390180	Junta tórica	Ø 18,72x2,62	2
55	1040760	Adecuado	3/4" G	1
56	1500130	Protección del cardán		1
57	1040370	Tornillo	Tornillo de cabeza hueca M6x22	3
A	1987	Kit de válvulas		1
B	43198	Kit de diafragmas	BlueFlex	1
do	1984	Kit de juntas tóricas		1
D	47376	Kit de reparación de mantenimiento	BlueFlex	1
mi	47193	Kit de tanque		1

Import & Export Comagro
División Agrícola


REDUCTORES PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS CON BRIDA SAE J609A



CR 1:5,9 Ø 3/4”
cod.1636

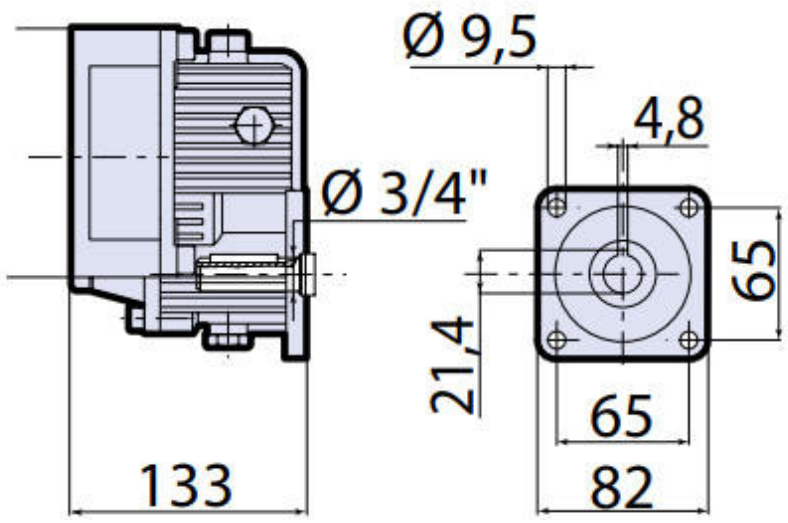


CR 1:5,9 Ø 1”
cod.1639

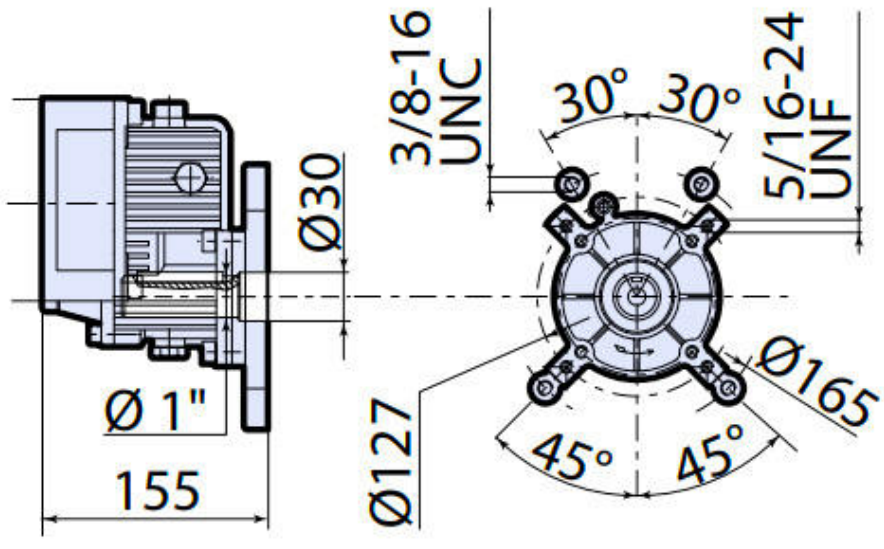







CR 1:5,9 Ø 1”
cod.33261

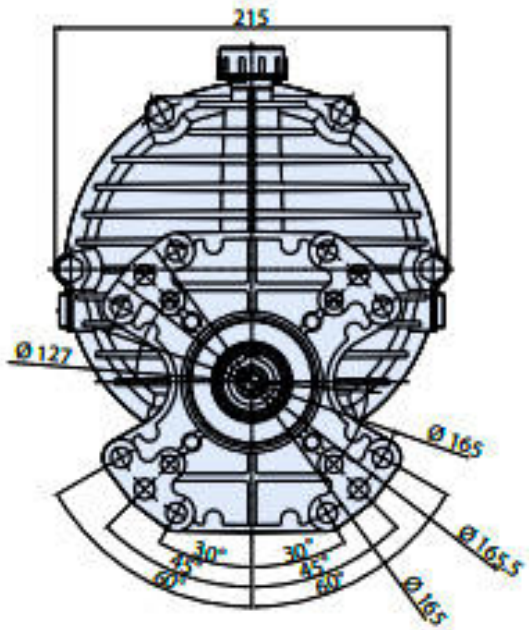

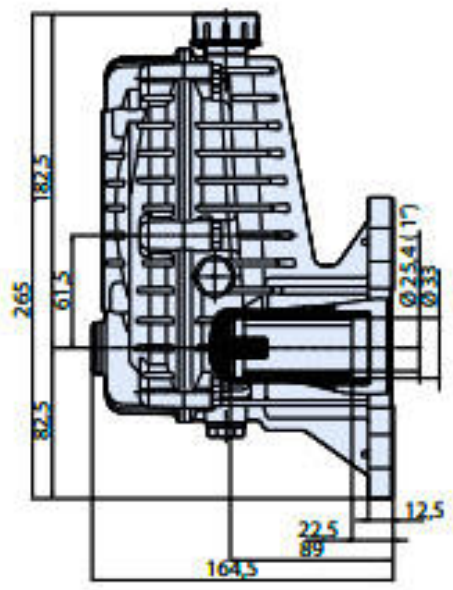

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

GRUPO DE MANDO GI 40

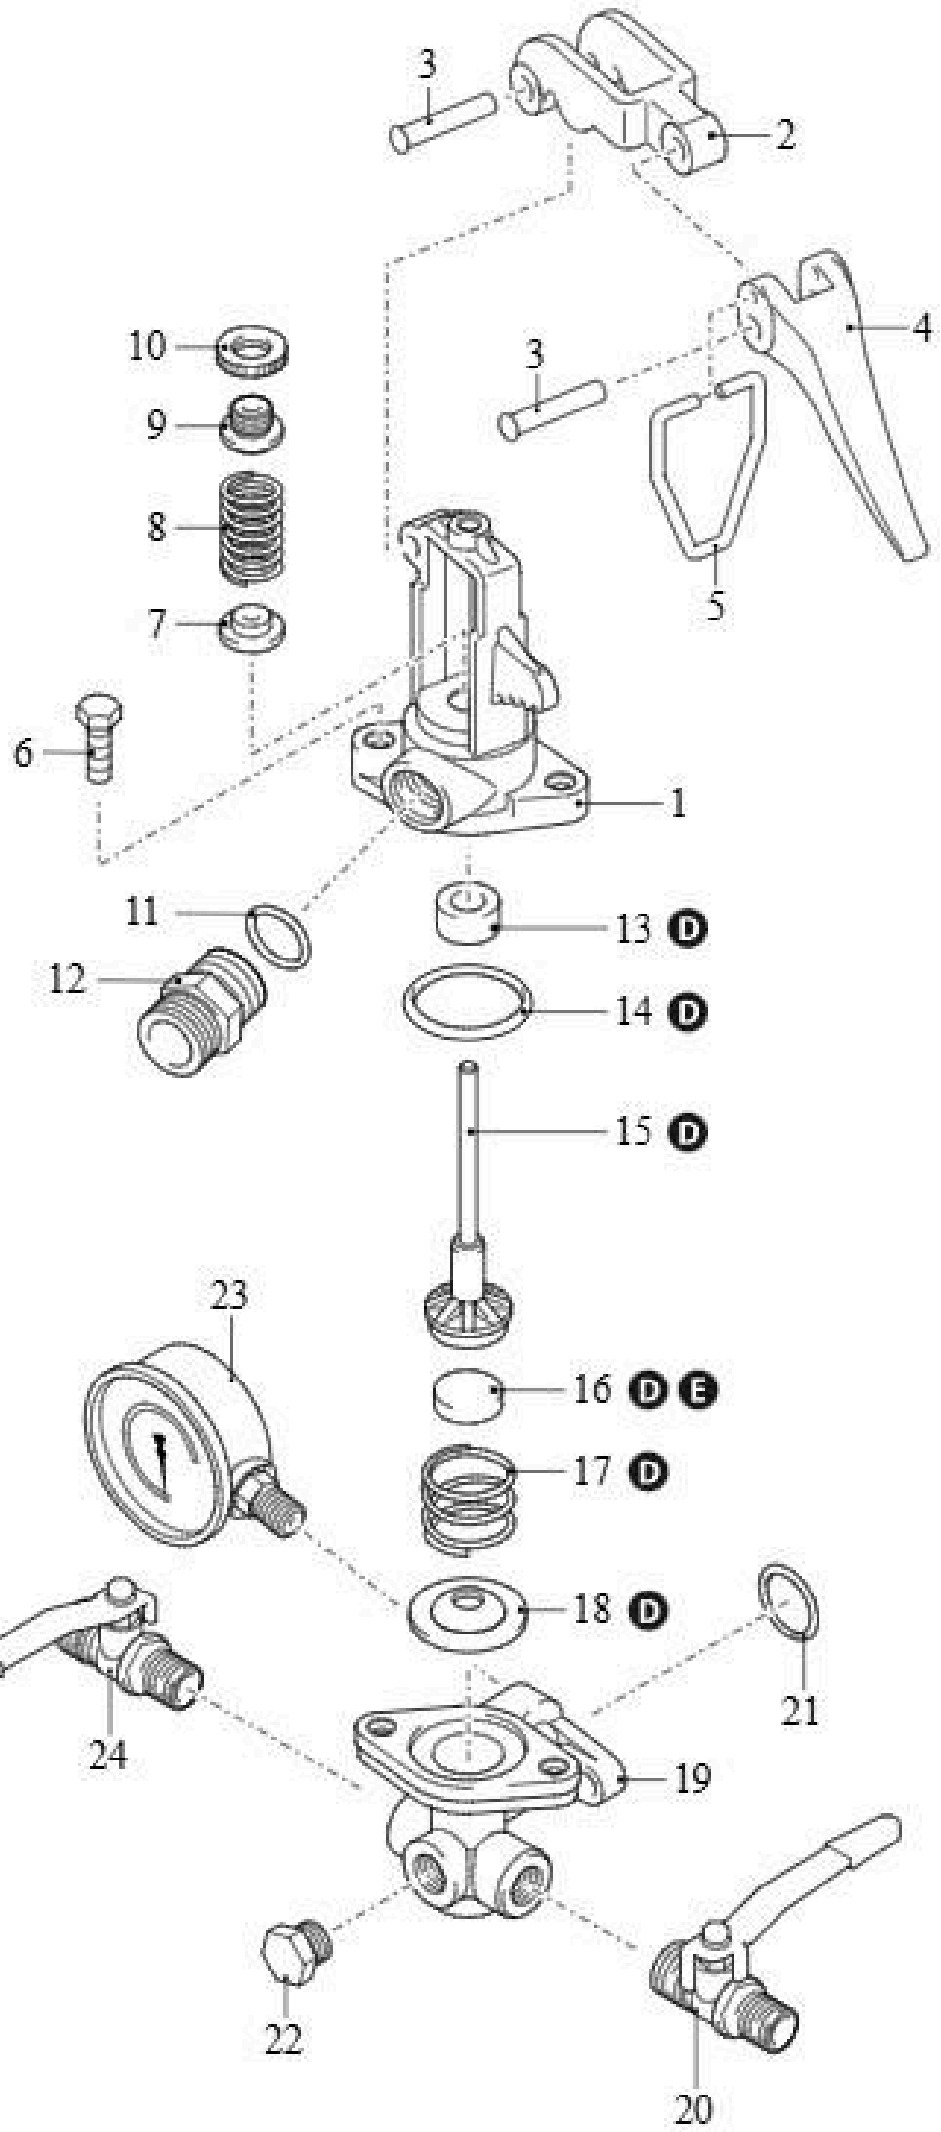



PAG	Código	Descripción	Descripción técnica	Q
1	320410	Castillo de válvulas		1
2	320460	Tenedor		1
3	320480	Alfiler		2
4	320470	Palanca		1
5	320490	Apoyo		1
6	180370	Tornillo	TCEI M8x25	2
7	230120	Lámina		1
8	110190	Primavera		1
9	320440	Tuerca anular		1
10	320450	Lámina		1
11	180101	Junta tórica	Ø 17,5x2	1
12	550440	Conexión	1/2" G - 3/4" G (MM)	1
13	390140	Empaquetadora	NBR	1
14	320511	Junta tórica	Ø 37,8x4	1
15	320433	Hongo completo		1
16	110121	Pastilla	Vulkolan	1
17	320420	Primavera		1
18	450110	Sitio		1
19	620220	Cuerpo de mando		1
20	130492	Grifo	3/8" G - 1/2" G (MM)	1
21	550350	Junta tórica	Ø 23,81 x 2,62	1
22	130171	Corcho	3/8" G	1
23	550545	Indicador	Ø63 - 0÷80bar	1
24	130491	Grifo	3/8" G - 1/2" G (MM)	1
D	1925	botiquín de primeros auxilios	Vulkolan	1
900	900	Grupo de mando		1
Y	1922	Kit de almohadillas	Vulkolan	1

GRUPO DE MANDO



GI 40*

AR 30, AR 50



RM 40*

AR 503



GR 40*

AR 303 - AR 403

AR 503: montaje remoto

Kits: 976 integrado / 893 remoto; AR 503: 894.




VDR 50*

AR 713 – AR 813
AR 1064

Import & Export
Comagro
División Agrícola

MANÓMETRO DE PRESIÓN (0 - 80 BAR)

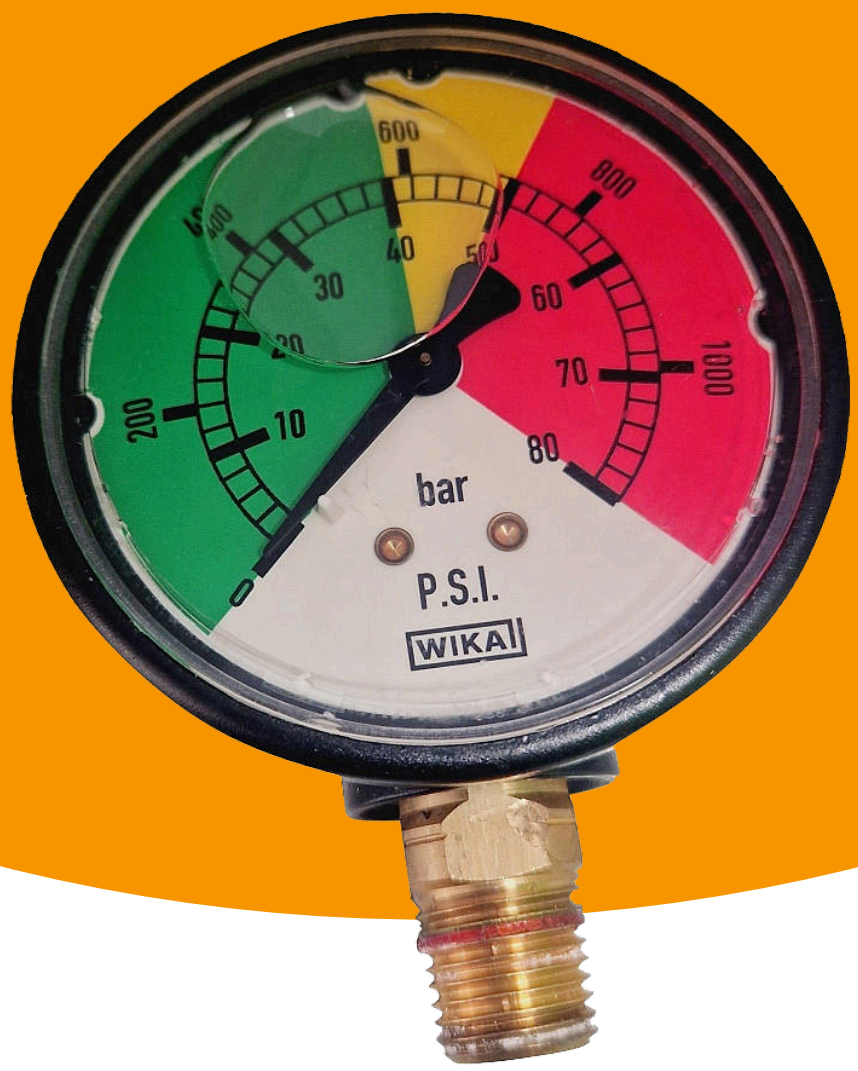

Manómetro para medición y control de presión en bombas agrícolas, fumigadoras y equipos de alta presión. Diseñado con carátula de fácil lectura y zonas de trabajo en colores para un control visual rápido. Fabricado con materiales resistentes para soportar vibraciones y condiciones de trabajo exigentes, garantizando precisión y durabilidad en el trabajo continuo.

Datos técnicos	
Código	910080
Ø	63 mm
Escala	0 ÷ 80 bar
Tipo	4
Class	2.5
A	63 mm

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

REPUESTOS



KIT DE GRUPO DE MANDO

AR 30 - 50



KIT DE PASTILLAS

AR 30 - 50



KIT DE MEMBRANAS

AR 30 - 50



KIT DE VÁLVULAS

AR 30 - 50

Import & Export
Comagro
División Agrícola

PRESTACIONES DE LA LANZA DE LAVADO

RENDIMIENTO DE LA LANZA DE LAVADO



Materiales: latón – alúmina
Piezas por caja: 10

CÓMO SE ORDENA		PRESTACIONES	PRESIÓN									
CÓDIGO	ORIFICIO mm		80 bar		100 bar		120 bar		150 bar		200 bar	
			cono	aguja	cono	aguja	cono	aguja	cono	aguja	cono	aguja
68.1802.49	Ø1.0	caudal l/min	5.6	5.8	6.5	6.7	6.9	7.1	7.7	7.9	8.9	9.1
		ángulo de pulverización	35°	-	30°	-	30°	-	25°	-	25°	-
68.1802.50	Ø1.2	caudal l/min	7.2	8.2	8.0	9.2	8.8	10.1	9.8	11.3	11.3	13.0
		ángulo de pulverización	40°	-	35°	-	30°	-	30°	-	30°	-
68.1802.51	Ø1.5	caudal l/min	9.7	10.8	10.8	12.1	11.9	13.2	13.3	14.8	15.4	17.1
		ángulo de pulverización	40°	-	40°	-	35°	-	35°	-	35°	-
68.1802.52	Ø1.8	caudal l/min	13.1	14.5	14.6	16.2	16.0	17.7	17.9	19.8	20.6	22.9
		ángulo de pulverización	40°	-	40°	-	40°	-	35°	-	35°	-
68.1802.53	Ø2.0	caudal l/min	14.6	18.5	16.3	20.7	17.9	22.7	20	25.3	23.1	29.2
		ángulo de pulverización	45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-
68.1802.54	Ø2.3	caudal l/min	19.0	26.8	21.2	30.0	23.3	32.8	26	36.7	30.0	42.4
		ángulo de pulverización	45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-

CÓMO SE ORDENA		PRESTACIONES	PRESIÓN									
CÓDIGO	ORIFICIO mm		1150 psi		1450 psi		1750 psi		2200 psi		2900 psi	
			cono	recto	cono	recto	cono	recto	cono	recto	cono	recto
68.1802.49	Ø1.0	capacidad US/GPM	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4
		ángulo de pulverización	35°	-	30°	-	30°	-	25°	-	25°	-
68.1802.50	Ø1.2	capacidad US/GPM	1.9	2.2	2.1	2.4	2.3	2.7	2.6	3.0	2.9	3.4
		ángulo de pulverización	40°	-	35°	-	30°	-	30°	-	30°	-
68.1802.51	Ø1.5	capacidad US/GPM	2.5	2.8	2.9	3.2	3.1	3.5	3.6	4	4.1	4.5
		ángulo de pulverización	40°	-	40°	-	35°	-	35°	-	35°	-
68.1802.52	Ø1.8	capacidad US/GPM	3.4	3.8	3.9	4.3	4.2	4.7	4.8	5.3	5.4	6.1
		ángulo de pulverización	40°	-	40°	-	40°	-	35°	-	35°	-
68.1802.53	Ø2.0	capacidad US/GPM	3.8	4.9	4.3	5.5	4.8	6.0	5.3	6.8	6.1	7.7
		ángulo de pulverización	45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-
68.1802.54	Ø2.3	capacidad US/GPM	5.0	7.0	5.6	7.9	6.2	8.7	7.0	9.8	7.9	11.2
		ángulo de pulverización	45°	-	45°	-	40°	-	40°	-	40°	-

Import & Export Gomagro
División Agrícola

RACORES GIRATORIOS - ESPIGAS PG PARA MANGUERA

CONEXIONES GIRATORIAS - ESPIGAS PARA MANGUERA



ACOPLE PG

ESPIGA PARA MANGUERA PG

Conexión: G1/2F (1/2” BSPF)
Materiales: latón – PA66

INSTRUCCIONES DE PEDIDO

CÓDIGO	Ø	TUERCA	SOLO RACOR (o solo conector)	SOLO TUERCA	SOLO JUNTA	
162.604.1	8	giratorio – tuerca mariposa	162.1502.1	162.605.2		10
162.604.2	10	giratorio – tuerca mariposa	162.1502.2	162.605.2	162.601.6	10


Import & Export
Gomagro
División Agrícola



CONEXIONES DE TRES VÍAS

INSTRUCCIONES DE PEDIDO

Código	Modelo	Rosca	Solo empaque	Material	
162.608.2	"Y"	3xG1/2M. - 3x1/2"BSPM.	-	Ottone - Brass	10

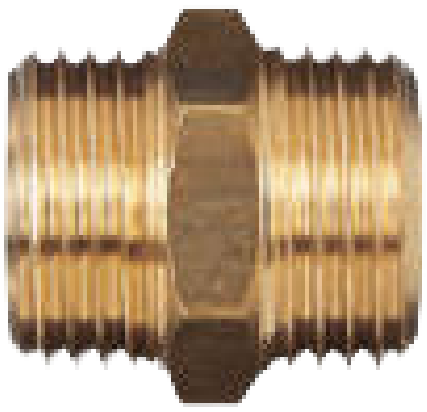


UNIÓN

INSTRUCCIONES DE PEDIDO

Código	ROSCA 1	ROSCA 2	MATERIAL	
162.609.5	G1/2M – 1/2" BSPM	G1/2M – 1/2" BSPM	Latón	10

ACOPLE BP



INSTRUCCIONES DE PEDIDO

CÓDIGO	Ø (mm)	MATERIAL	
161.603.1	8	Latón	10
161.603.2	10	Latón	10

FILTROS DE FONDO



Totalmente construidos con pared de retículos dobles cruzados, permiten una fácil eliminación de los cuerpos obstruyentes; su forma trapezoidal y de ángulos achaflanados permiten obtener una total aspiración en cualquier posición sin perjuicio alguno de la pared de la cisterna.

Código	D	L	Tipo	Ø
302120	100 mm	54 mm	-	20 mm
302225	125 mm	76 mm	-	25 mm
302125	100 mm	54 mm	-	25 mm
302230	125 mm	76 mm	-	30 mm
302335	150 mm	96 mm	-	35 mm

Import & Export Gomagro
División Agrícola

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

BOMBA DE MOCHILA

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

BOMBAS DE MOCHILA







Accesorios



La bomba de mochila GOMAGRO de 20 litros es un equipo práctico y resistente, ideal para trabajos de fumigación y aplicación de fertilizantes en cultivos, jardines y áreas agrícolas. Su diseño ergonómico permite un trabajo cómodo y eficiente, mientras que su sistema de pistón proporciona una pulverización uniforme y de buena presión. Incluye accesorios y boquillas intercambiables para diferentes tipos de aplicación, convirtiéndola en una herramienta versátil y lista para el trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 litros
- Sistema de bombeo: Pistón
- Lanza metálica resistente
- Incluye boquillas intercambiables
- Filtro (cedazo) incorporado
- Correas acolchadas para mayor comodidad
- Tanque plástico de alta resistencia
- Fácil mantenimiento
- Repuestos disponibles
- Ideal para uso agrícola y jardinería

APLICACIONES

- Fumigación agrícola
- Aplicación de fertilizantes líquidos
- Control de plagas
- Desinfección de áreas
- Uso en cultivos, invernaderos y jardines

Import & Export Gomagro
División Agrícola

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

LANZAS DE FUMIGACIÓN

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

LANZA DE FUMIGACIÓN

TURBO 400

Materiales plásticos de alta resistencia - Acero inoxidable - Latón - Juntas FPM - Mango metálico en aluminio con revestimiento de níquel químico.

CARACTERISTICAS	
Diámetro (mm)	∅ 1.5

DESTORCEDOR



Braglia® MFG

Import & Export Comagro División Agrícola

LANZA DE FUMIGACIÓN

TURBINE

Materiales plásticos de alta resistencia - Acero inoxidable - Latón - Juntas FPM - Mango metálico en aluminio con revestimiento de níquel químico.

CARACTERISTICAS	
Diámetro (mm)	∅ 600

DESTORCEDOR





Braglia® MFG

Import & Expoit Gomagro División Agrícola

LANZA DE FUMIGACIÓN

MANOPOLA

Materiales plásticos de alta resistencia - Acero inoxidable - Latón - Juntas FPM - Mango metálico en aluminio con revestimiento de níquel químico.



CARACTERISTICAS	
Longitud (cm)	60
Longitud (cm)	100

DESTORCEDOR

Braglia® MFG

Import & Export Gomagro División Agrícola

GÍRELOS



264.612.170



264.612.173



264.612.171



264.612.172

CÓDIGO	VERSIÓN	CONEXIÓN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
264.612.170	Doble	1/4" NPTF – Ø12x19F	26	36	-	10
264.612.171	Doble	G1/4M – 1/4" BSPM	16	36	10	10
264.612.172	Simple	G1/4M – 1/4" BSPM	16	36	10	10
264.612.173	Simple	Ø12x19F	26	36	-	10

ESTÁNDAR COMPLETO CON TUERCAS G3/8 - BOQUILLA NO INCLUIDA

Presión máxima de trabajo: 20 bar
Peso: Simple 67 g – Doble 87 g
Materiales: latón niquelado – acero inoxidable – NBR – PA66 resistente a impactos

Uso: en agricultura para pulverizar insecticidas, fungicidas y herbicidas.
También para aplicaciones industriales.

Los portaboquillas son orientables hasta 270°.
Las juntas tóricas (O-ring) evitan fugas de líquido durante el posicionamiento del portaboquillas.
Las tuercas permiten fijar la posición seleccionada.

EUROPA

Import & Expoit Gomagro División Agrícola

BOQUILLA DE CONO HUECO

ATR 80°



Código de color Europa

CARACTERÍSTICAS GENERALES

> Ángulo de 80° a 5 bar.
> Cono hueco que produce gotas finas.
> Las características de la ATR permiten trabajar con alta presión conservando la precisión sin deformarse.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

> Desmontaje rápido para limpiarla facilmente.
> Homologación de la BBA (organismo alemán).
> Posibilidad de montaje sobre rampas a partir de 3 bar.
> Enganche perfecto con la camara de turbulencia y presión del caudal obtenido gracias al pulimiento de las partes de la cerámica.
> Presión recomendada : 10 bar.
> Información sobre el tamaño de la gotitas (ver página 5)

ALBUZ

APLICACIONES


Para tratamientos de fungicidas e insecticidas. Muy recomendada para la viña y los arboles.



5-20 bar



80°



CUADRO DE CAUDALES (l/min)

Presión (bar)	BLANCA	LILA	MARRON	AMARILLA	NARANJA	ROJA	GRIS	VERDE	NEGRA	AZUL
5	0,27	0,36	0,48	0,73	0,99	1,38	1,50	1,78	2,00	2,45
6	0,29	0,39	0,52	0,80	1,08	1,51	1,63	1,94	2,18	2,67
7	0,32	0,42	0,56	0,86	1,17	1,62	1,76	2,09	2,35	2,87
8	0,34	0,45	0,60	0,92	1,24	1,73	1,87	2,22	2,50	3,06
9	0,36	0,48	0,64	0,97	1,32	1,83	1,98	2,35	2,64	3,24
10	0,38	0,50	0,67	1,03	1,39	1,92	2,08	2,47	2,78	3,40
11	0,39	0,52	0,70	1,07	1,45	2,01	2,17	2,58	2,90	3,56
12	0,41	0,55	0,73	1,12	1,51	2,09	2,26	2,69	3,03	3,71
13	0,43	0,57	0,76	1,17	1,57	2,17	2,35	2,79	3,14	3,85
14	0,44	0,59	0,79	1,21	1,63	2,25	2,43	2,89	3,26	3,99
15	0,46	0,61	0,81	1,25	1,69	2,33	2,51	2,99	3,36	4,12
16	0,47	0,63	0,84	1,29	1,74	2,40	2,59	3,08	3,47	4,25
17	0,48	0,64	0,86	1,33	1,79	2,47	2,67	3,17	3,57	4,37
18	0,50	0,66	0,89	1,37	1,84	2,54	2,74	3,25	3,67	4,49
19	0,51	0,68	0,91	1,40	1,89	2,60	2,81	3,34	3,76	4,61
20	0,52	0,70	0,93	1,44	1,94	2,67	2,88	3,42	3,85	4,72
21	0,54	0,71	0,95	1,48	1,99	2,73	2,95	3,50	3,94	4,84
22	0,55	0,73	0,98	1,51	2,03	2,79	3,01	3,57	4,03	4,94
23	0,56	0,74	1,00	1,54	2,07	2,85	3,07	3,65	4,12	5,05
24	0,57	0,76	1,02	1,58	2,12	2,91	3,14	3,72	4,20	5,15
25	0,58	0,77	1,04	1,61	2,16	2,97	3,20	3,80	4,28	5,25

BOQUILLA DE AMPLIO CAMPO DE PRESIÓN

AXI 80°/110°

ALBUZ

CARACTERÍSTICAS GENERALES

> Boquilla polivalente, conserva su eficacia a diferentes niveles de presión. (desde 1,5 hasta 3 bar).

> Recomendada a baja presión (1,5 bar) para reducir la deriva (gotas gruesas).

> Aconsejada para los tratamientos de bajo volumen.

> Utilizada para presiones más elevadas (>2,5 bar) para mejorar la cobertura de las zonas tratadas (gotas más finas).

> Adaptada a los sistemas de regulación DMP, DPA, DPE (variaciones de presión sin consecuencia sobre el recubrimiento de los chorros).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

> Orificio de cerámica rosa ALBUZ® (perfecta precisión y alta resistencia al desgaste) montada en un cuerpo de resina de síntesis de alta resistencia.
> Conforme a la norma internacional ISO (dimensión entre las caras planas de 8mm, código caudal (color normalizado).
> Abanico plano de ángulo 80º o 110º, conforme a la norma internacional ISO.
> Chorro abanico, tamaño de gotitas que varían en función de la presión utilizada.
> Diseñada para todo tipo de porta boquillas ISO.
> Altura mínima de rampa recomendada : 50/60cm (110º) y 80/90cm (80º).
> Presión recomendada : 1,5/2 bar

Color	Código ISO	#	Presión (bar)	80°	110°	l/mn	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas : 50 cm								
							8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	22 km/h	24 km/h
VERDE	AXI 110015 80015	100 Mesh	2	F	F	0,49	74	65	59	49	42	37	33	27	25
			2,5	F	F	0,54	81	72	65	54	46	41	36	30	28
			3	F	F	0,60	90	80	72	60	51	45	40	33	30
			3,5	F	F	0,64	96	85	77	64	55	48	43	35	33
			4	MF	MF	0,69	104	92	83	69	59	52	46	38	35

Cuerpo de dimensiones con cara plana de 8 mm




ISO

Código color ISO

APLICACIONES

Todo tipo de tratamientos (fungicidas, insecticidas, herbicidas).




1,5-3 bar



80° / 110°

1,5 bar




3 bar


Import & Export Comagro
División Agrícola

FILTRO ANTI GOTEO

Una boquilla obstruida con impurezas reduce la eficacia del tratamiento, alterando el caudal y la distribución del producto. En nuestra documentación, le recomendamos un modelo de filtro según el tipo de boquilla para garantizar su correcto funcionamiento .

ALBUZ

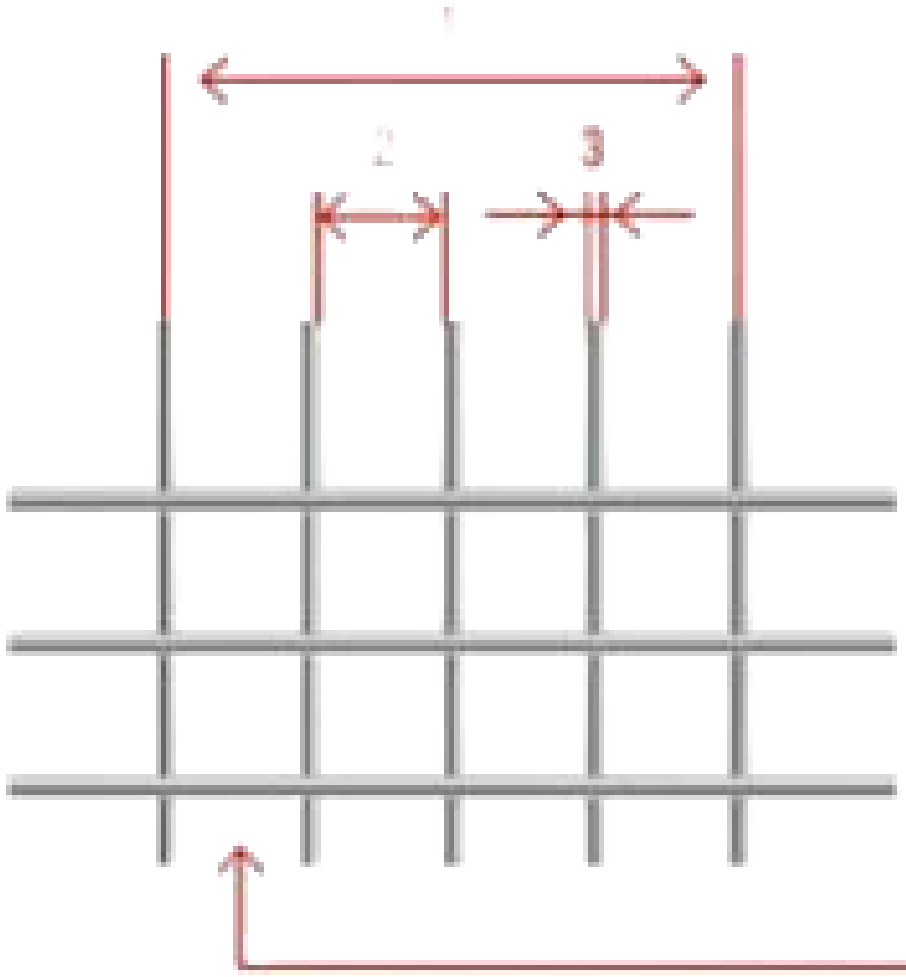

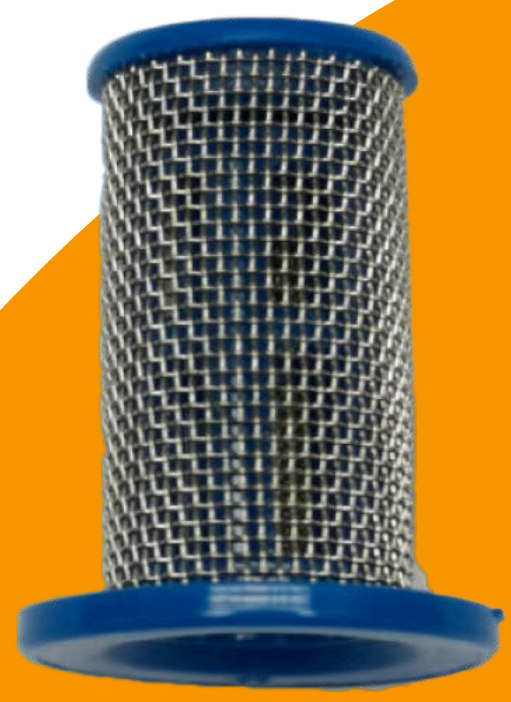



Presentación de los modelos de filtros según la norma ISO 19 732

Color	Número de hilos por pulgada	Espaciado entre los hilos (2) x Diámetro del hilo (malla) (3)
	50/60	0,28 x 0,22 - 0,35 x 0,18

Import & Export Gomagro
División Agrícola

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

MANGUERA DE FUMIGACIÓN

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

PVC HIGH PRESSURE SPRAY HOSE

Manguera fabricada en PVC de alta calidad, diseñada especialmente para aplicaciones agrícolas como fumigación, conducción de agua y uso en equipos pulverizadores. Su estructura flexible y resistente permite un manejo fácil en campo, ofreciendo durabilidad, resistencia a la presión y larga vida útil.



Número de parte	Diámetro interno (Inch)	Diámetro externo (Inch)	Presión de trabajo PSI @70°F	Longitud estándar (M)	Longitud estándar (Ft)
B06-031YEN	5/16	0.571	700	100	300
B06-038YEN	3/8	0.630	700	100	300/400

Aplicaciones

- Pulverización agrícola
- Aplicación de insecticidas y fertilizantes
- Control de plagas
- Uso en viveros, jardines y viñedos
- Pulverización de agua y aire

Características

- Refuerzo trenzado de poliéster de alta resistencia
- Interior liso que reduce la pérdida de presión
- Alta resistencia a productos químicos
- Flexible, ligera y duradera

Import & Export Comagro
División Agrícola

GOMCOLL.K.


Manguera fabricada en PVC de alta calidad, diseñada especialmente para aplicaciones agrícolas como fumigación, conducción de agua y uso en equipos pulverizadores. Su estructura flexible y resistente permite un manejo fácil en campo, ofreciendo durabilidad, resistencia a la presión y larga vida útil.









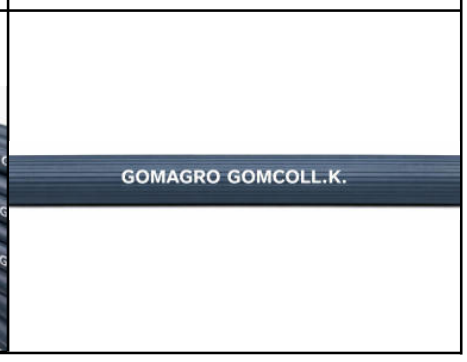

Tamaño Nominal	Tamaño Nominal	Diámetro Interior (I.D)	Diámetro Interior (I.D)	Diámetro Exterior (O.D)	Diámetro Exterior (O.D)	Longitud Estándar	Longitud Estándar	Presión de Trabajo (20°C)	Presión de Trabajo
mm	inch	mm	inch	mm	inch	m	ft	kg/cm²	psi
8.0	5/16	8.0	0.315	15.0	0.591	100	300	40	570
9.5	3/8	9.5	0.374	16.5	0.650	100	300	40	570

Aplicaciones

- En agricultura, manguera de presión para la conducción de insecticidas, fungicidas y soluciones fertilizantes, incluyendo aquellas que contienen aceites minerales, utilizada para fumigación agrícola
- Suministro de agua a alta presión y conducción de aire.

Características

- El producto cumple con acoples de estándares internacionales y ha obtenido la certificación del Estándar Coreano (KS) por su excelencia en calidad.
- Alta resistencia a la presión.
- Excelente y fácil manejo.
- Alta resistencia al clima, a la abrasión y a productos químicos.

Estructura

- La manguera está fabricada mediante un método especialmente desarrollado que le permite tener alta resistencia a presiones internas y externas. Está firmemente fusionada con un compuesto de PVC flexible, tanto en el tubo interior como en la cubierta exterior.

Import & Export Gomagro
División Agrícola

CULTIVANDO EL FUTURO:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

TRITURADORAS

Import & Export
Gomagro
División Agrícola

GTS600



Trituradora de ramas compacta y potente, ideal para jardinería, plantaciones agrícolas, municipalidades y mantenimiento de áreas verdes. Su eficiente sistema de corte con cuchillas y contracuchilla permite triturar ramas con facilidad, produciendo chips o virutas de madera uniformes. El material triturado es ideal para compost, abono orgánico, cobertura vegetal o biomasa, garantizando un trabajo limpio, eficiente y de alto rendimiento.

Modelo	GTS600
Ø Ramas	5 cm / 2”
Entrada:	
Altura de entrada	122 cm / 48”
Dimensiones de entrada	29 x 25 cm 11.4 x 9.85”
Salida:	
Altura de la salida	70 cm / 27.6”
Dirección de salida	Trasera
Deflector	80° ajustable
Implementos de seguridad	emergency stop
Diámetro de llantas	21 cm / 8.27”
Llantas	Casquillos de fricción
Transmisión	Transmisión directa
Cuchilla Pro	Estándar
Dimensiones (l x w x h)	137 x 50 x 140 cm 54 x 19.7 x 55.1”
Peso (dependiendo del motor)	50-52 kg 110 - 115 lbs

Import & Export Comagro
División Agrícola

GTS900



GTM PROFESSIONAL®

Trituradora de ramas equipada con sistema de corte de doble cuchilla y contracuchilla, diseñada para triturar ramas y producir virutas de madera uniformes. Ideal para trabajos agrícolas, jardinería y producción de compost o biomasa.

Modelo	GTS900
Ø Ramas	8 cm / 3,15”
Entrada:	
Altura de entrada	105 cm / 41.3”
Dimensiones de entrada	25 x 25 cm 9.85 x 9.85”
Salida:	
Altura de la salida	138 cm / 54.3”
Dirección de salida	Lateral
Deflector	80° ajustable
Implementos de seguridad	Switch de emergencia
Diámetro de llantas	39 cm / 15.35”
Llantas	Sistema de rodamiento
Transmisión	Doble fajas V
Cuchilla Pro	Estándar
Dimensiones (l x w x h)	125 x 67 x 138 cm 49.2 x 26.4 x 54.3”
Peso (dependiendo del motor)	132-143 kg 291 - 315 lbs

Import & Export Comagro
División Agrícola

GTS1300 COMPO



Trturadoras de ramas y cultivos compactas y poderosas, ideales para empresas de jardinería, plantaciones agrícolas, municipalidades y usuarios privados muy exigentes.
Rápida y eficiente gracias a su sistema de corte: 2 cuchillas en un tambor rotatorio de metal, una contracuchilla montada en el chasís.

Modelo	GTS1300 compo configuración Alta salida	GTS1300 compo Configuración Salida baia
Ø Ramas	10 cm / 4”	10 cm / 4”
Entrada:		
Altura de entrada	115 cm / 45.3”	
Dimensiones de entrada	34 x 42 cm / 13.4 x 16.5”	
Salida:		
Altura de la salida	140 cm / 55.1”	0-40 cm / 0-15.7”
Dirección de salida	lateral	trasera
Deflector	85° ajustable	
Implementos de seguridad	Switch de emergencia, sistema de blogueo del rotor	
Diámetro de llantas	40 cm / 15.7”	
Llantas	Sistema de rodamiento	
Transmisión	Doble fajas V	
Cuchilla Pro	Estándar	
Dimensiones (l x w x h)	150 x 78 x 160 cm 59 x 30.7 x 63”	190 x 78 x 150 cm 74.8 x 30.7 x 63”
Peso (dependiendo del motor y la configuración)	165-216 kg 364 - 476 lbs	

Import & Export Comagro
División Agrícola

Import & Export

Gomagro

Division Agrícola

Dirección Matriz:
Patate – Tungurahua
Pablo Dávila y Juan Montalvo

Sucursal Quito:
Av. Río Coca y C. Orión
Quito – Pichincha

Contactos
099 190 3955
096 737 0188
097 937 3402

Correo:
gomagro2004@gmail.com

Síguenos en : gomagro @gomagro_ec

Actualización comercial · 21 de octubre de 2026

Precios finales en USD, con IVA incluido. Confirma disponibilidad antes de pagar. Esta actualización complementa las fichas técnicas de las 62 páginas anteriores.

Código	Modelo y configuración	Precio con IVA
31672	BOMBA AR 252 + GRUPO DE MANDO + REDUCTOR	$699.13
33061	BOMBA AR 30 + GRUPO DE MANDO	$1,021.52
30727	BOMBA AR 30 + GRUPO DE MANDO + REDUCTOR DE 3/4	$1,564.72
33208	BOMBA AR403 +GRUPO DE MANDO GR40 + REDUCTOR 3/4(1636)	$1,372.41
33062	BOMBA AR503+ GRUPO DE MANDO	$977.44
31968	BOMBA AR 503 + GRUPO DE MANDO + REDUCTOR DE 1 PULGADA (1639)	$1,940.37
33738	AR 503 + grupo de mando + reductor: modelo y eje por confirmar	$1,712.51
33059	BOMBA AR-50 +GRUPO DE MANDO	$1,191.52
31942	AR 50 + grupo de mando + reductor 1 pulg.: codigo por confirmar	$1,610.99
33781	BOMBA AR50 + GRUPO DE MANDO + REDUCTOR DE 1 PULGADA (33261) NUEVO MODELO	$2,014.34
33561	BOMBA AR 713 +GRUPO DE MANDO+ REDUCTOR 1 " (1639)	$2,034.68
31677	BOMBA AR813+ GRUPO DE MANDO + REDUCTOR 1"(1639)	$3,382.61
31943	BOMBA AR1064+ GRUPO DE MANDO + REDUCTOR1"(1639)	$2,719.59
1206	BOMBA AR135	$1,216.83
32032	BOMBA AR145	$1,876.79
32034	BOMBA AR160	$1,608.68
33782	BOMBA ANNOVI REVERBERI AR45 BP+ GRUPO DE MANDO Y REDUCTOR 3/4	$1,678.80

Código	Modelo y configuración	Precio con IVA
33785	BOMBA ANNOVI REVERBERI BHS75 + GRUPO DE MANDO Y REDUCTOR 3/4(32304)	$3,093.62
900	GRUPO DE MANDO GI40 AR30-50	$186.62
920	GRUPO DE MANDO RM40 AR503	$214.66
1636	REDUCTOR 3/4 ANNOVI REVERBERI	$528.62
1639	REDUCTOR 1" ANNOVI REVERBERI	$583.48

Kits completos y lanzas

Las bombas armadas se venden únicamente como kit completo. Incluyen motobomba con estructura, mangueras de succión y retorno, manguera Ponaflex de 100 metros y lanza Turbo 400.

AR 50 + Honda GX390 · Kit completo · $2,850.00 con IVA

AR 503 + Honda GX200 · Kit completo · $2,380.00 con IVA

AR 30 + Honda GX200 · Kit completo · $2,150.00 con IVA

AR 503 + Honda GX270 · Kit completo · $2,750.00 con IVA

AR 813 + Vanguard · Kit completo · $4,650.00 con IVA

AR 713 + Ducati · Kit completo · $3,400.00 con IVA

Lanza Turbo 400

Código 26901165 · Con destorcedor · **$100.00 con IVA**
Código 26901162 · Sin destorcedor · **$95.00 con IVA**

Modelos y configuraciones

AR 45 BP y AR 45 LFP son modelos distintos. La bomba sola, el reductor solo y el conjunto bomba + reductor tienen códigos de venta diferentes. Utiliza el código de la configuración elegida.

Garantía Annovi Reverberi

Los productos Annovi Reverberi cuentan con un año de garantía. Conserva tu comprobante de compra y contacta a Gomagro para coordinar la atención. Para motores y otras marcas, consulta la garantía específica antes de comprar.

Cómo realizar tu pedido

1. Selecciona tus productos en gomagro.ec.
2. Envía el pedido sin pagar.
3. Espera la confirmación de disponibilidad.
4. Paga y adjunta tu comprobante JPG, PNG o PDF en Mi cuenta.
5. Gomagro verifica el ingreso y coordina la entrega.

gomagro.ec · gomagro2004@gmail.com · +593 96 737 0188

BOMBAS ARMADAS

Y KITS COMPLETOS

Equipos con motor, manguera Ponaflex

y lanza Multispray.



Import & Export Gomagro División Agrícola

DIVISIÓN AGRÍCOLA

gomagro.ec